


27164 HB PRO STRONG 150W D

Csarnokvilágító LED lámpatest

5905339271648

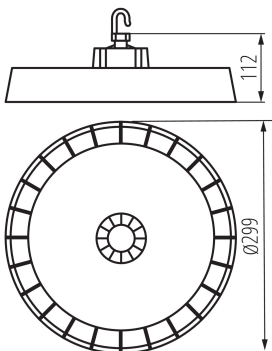

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m

Fényerőszabályozható: DALI

Magasság [mm]: 112

Átmérő [mm]: 299

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 150

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 25500

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000

Sugárzási szög [°]: 90

Lámpa fényereje [lm/W]: 170

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -30÷50

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Védőüveg anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Kábel típusa: H05RN-F

Vezeték hossz [m]: 0.3

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1

IK fokozat: 08

IP védettség fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: készlet

Csomagolás típusa: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egység súly [g]: 2308

Létrehozás dátuma: 30.09.2024, 12:50

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

27164 HB PRO STRONG 150W D

Csarnokvilágító LED lámpatest



Súly [g]: 2806

Egy darab bruttó súlya [g]: 2806

Egységcsomagolás hossza [cm]: 30

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 30

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7

Doboz súlya [kg]: 2.806

Karton szélessége [cm]: 30

Doboz magassága [cm]: 7

Doboz hossza [cm]: 30

Karton térfogata [m³]: 0.0063

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- Az IK10 védettség a védőrács segítségével érhető el (védőrács nélküli védettség: IK08).

