


LED fényforrás

5905339296054

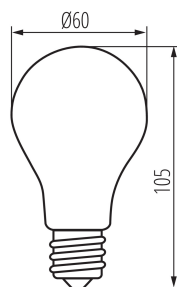

A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi "LED izzó". Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed, a világítási szög pedig eléri akár a 320 fokot!

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: átlátszó

Kiemelő világításra szolgál: nem vonatkozik

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 60

Magasság [mm]: 105

Átmérő [mm]: 60

Mélység [mm]: 60

Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5

Névleges teljesítmény [W]: 10

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: A60

Dióda típusa: LED FILAMENT

Teljes mért fényáram [lm]: 1520

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1520

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Foglat (Fényforrások): E27

Fényforrás névleges élettartama [h]: 10000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Névleges áramérték [mA]: 80

Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 10


Lámpa fényereje [lm/W]: 152

Gyújtási idő [s]: $\leq 0,5$

Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható

Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: < 2

LED fényforrás

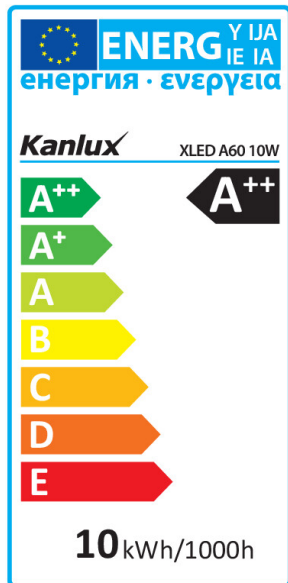

Fényforrás korai elhasználódás mutató: <5% po 1000h

Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥90

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥70

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥80

Fényforrás alakja: standard

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 34

Súly [g]: 66

Egy darab bruttó súlya [g]: 53

Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 12


Doboz súlya [kg]: 6.6

Karton szélessége [cm]: 35.5

Doboz magassága [cm]: 26.5

Doboz hossza [cm]: 69

Karton térfogata [m³]: 0.064912

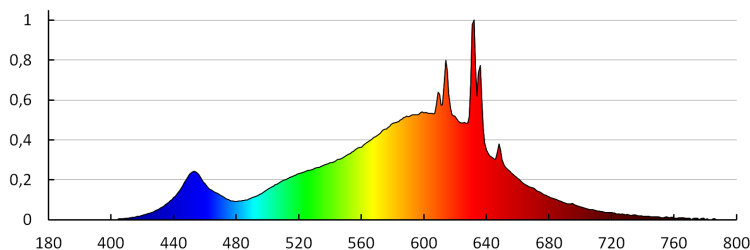

LED fényforrás

KANLUX S.A. (kat 29605) XLED A60 10W-WW / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29605) XLED A60 10W-WW
Lampy: 1 x XLED A60 10W-WW

