

LED lámpatest

5905339331687



up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



A Kanlux TP STRONG különleges feladatokra szánt hermetikusan zárt lámpatest. A lámpatest fő előnyei közé tartoznak az IP65 fokozatú védettség, az IK08 mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállás, és a 135 lm/W fényhasznosítás. A lámpatest sugárzási szöge: 120°. A paraméterek önmagukért beszélnek, mi pedig 5 év garanciát biztosítunk a termékre.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 1250

Szélesség [mm]: 67

Magasság [mm]: 60

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Teljesítménytényező: 0.95

Maximális teljesítmény [W]: 37

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 5000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 6000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: X125/Y110

Lámpa fényereje [lm/W]: 135

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Lámpaház anyaga: műanyag


Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Létrehozás dátuma: 11.07.2024, 09:52

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

LED lámpatest

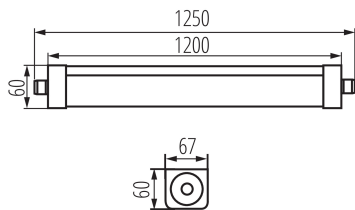

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]:

1,5÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: <1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IK fokozat: 08

IP védettség fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6

Nettó egység súly [g]: 1006

Súly [g]: 1176.67

Egy darab bruttó súlya [g]: 1076

Egységcsomagolás hossza [cm]: 127.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7

Doboz súly [kg]: 7.06002

Karton szélessége [cm]: 17

Doboz magassága [cm]: 23

Doboz hossza [cm]: 130

Karton térfogata [m³]: 0.05083

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

