


33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

LED-es reflektor

5905339332080



A Kanlux ANTEM egy LED-es reflektor család, amelyeket elsősorban egyszerű csatlakoztatás jellemez, az integrált csatlakozódoboz pedig elrejtja a nem esztétikus kábelcsatlakozást. A Kanlux ANTEM LED széles választékban elérhető: 10W-tól 100W-ig, valamint mozgásérzékelővel és anélkül. Az enyhén prizmás opál diffúzor lágy fényszórást biztosít és csökkenti a káprázást. A mozgásérzékelő nélküli változat IP65 védelemmel, a mozgásérzékelővel szerelt változat pedig IP44 védelemmel rendelkezik. Az érzékelőn beállítható a világítás ideje, a fényerősség és az érzékelési terület.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti, szerelés: talajra

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m

Fényerőszabályozható: nem

Mozgásérzékelés: igen

Szélesség [mm]: 192

Magasság [mm]: 200

Mélység [mm]: 63

Érzékenység beállítás: igen

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 50

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 4000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 4000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 10000

Sugárzási szög [°]: 100

Létrehozás dátuma: 03.03.2023, 16:05

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

LED-es reflektor



Lámpa fényereje [lm/W]: 80

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Kar anyaga: fém

Érzékelő típusa: PIR

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1-1,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 10-10

Fényforrás felűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Érzékelő működési szöge [°]: 120

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 2-2000

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 180

IP védettség fokozat: 44

Érzékelési tartomány [m]: max 10

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egység súly [g]: 580

Súly [g]: 723

Egységcsomagolás hossza [cm]: 19.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 22


Doboz súlya [kg]: 7.23

Karton szélessége [cm]: 35.5

Doboz magassága [cm]: 21

Doboz hossza [cm]: 46

Karton térfogata [m³]: 0.034293

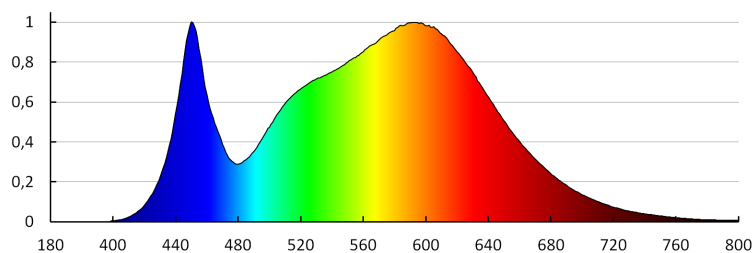

33208 ANTEM LED 50W-NW-SE B

LED-es reflektor

