


LED lámpatest

5905339340481

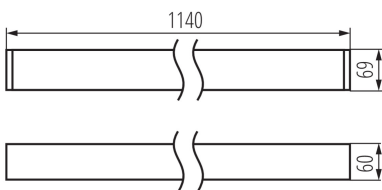

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Lámpatest világítási iránya:** alsórész

**Hossz [mm]:** 1140

**Szélesség [mm]:** 60

**Magasság [mm]:** 69

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Alkalmazott szimbólumok és jelölések magyarázata:** (NT)

- szerelés: mennyezeti, (Z) - szerelés: mennyezetre függeszthető

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 29

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Sugárzási szög [°]:** X85/Y85

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Búra típusa:** raszter

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**IP védettség fokozat:** 20

### LOGISZTIKAI ADATOK:


**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 1

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1

### LED lámpatest

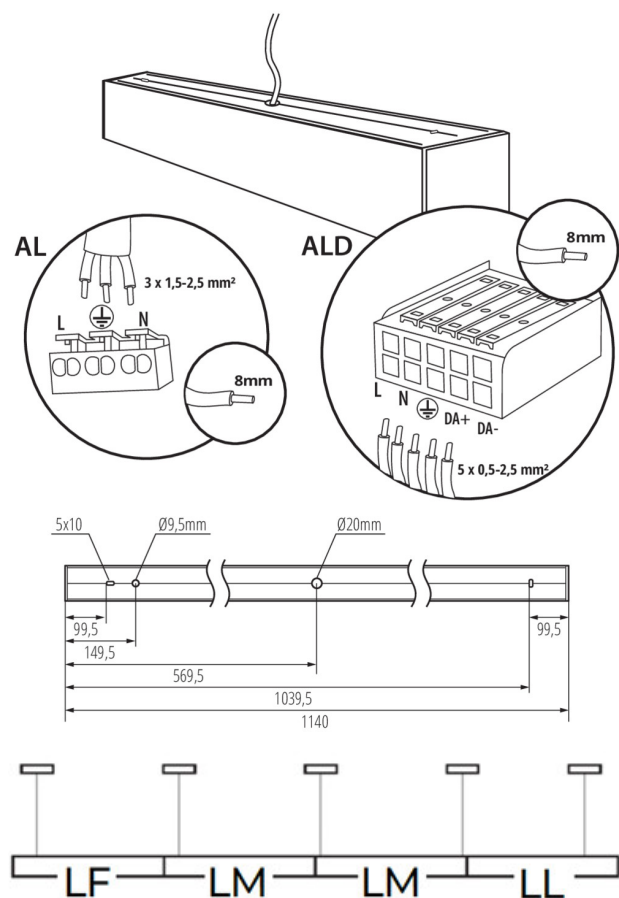

**Nettó egység súly [g]:** 2050

**Súly [g]:** 2400

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 136

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 11

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 7

**Doboz súlya [kg]:** 2.4

**Karton szélessége [cm]:** 11

**Doboz magassága [cm]:** 7

**Doboz hossza [cm]:** 136

**Karton térfogata [m³]:** 0.010472

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

#### TARTOZÉKOK:

**32540** ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



**32541** ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



**32542** ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben



## 34048 AL-MM-NW-RST-W-NT

LED lámpatest

**29557** ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W

MPR bura az ALIN lámpatesthez, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

