

LED lámpatest

5905339370075




low  
UGR



HI  
GH  
efficacy



BRANDED  
components

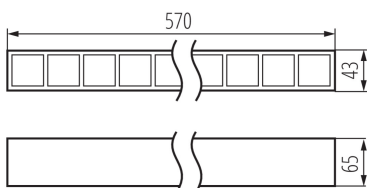

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: DALI

Lámpatest világitási iránya: alsórész

Hossz [mm]: 570

Szélesség [mm]: 43

Magasság [mm]: 65

Integrált LED fényforrás: igen

### MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 23

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 2600

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 30000$

Sugárzási szög [°]: X60/Y60

Lámpa fényereje [lm/W]: 113

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: raszter

Lámpaház anyaga: acél, műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:  
0,5÷2,5

IP védetség fokozat: 20

UGR: <17

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

## 37007 HRD-MM-WN-B-NT

LED lámpatest



**Nettó egységsúly [g]:** 1130

**Súly [g]:** 1350

**Doboz súlya [kg]:** 1.35