

38120 DAXA-M-IR 9W CCTDIM W

Bútorvilágító LED lámpatest

5905339381200



A Kanlux DAXA lineáris bútorvilágító tökéletes megoldás konyhákba, irodákba vagy olyan helyekre, ahol a bútor alatti munkafelületek hatékony megvilágítására van szükségünk. A lámpabúra tartós műanyagból készült, amely garantálja az egyenletes fényeloszlást.

A Kanlux DAXA kétféle lámpatestet takar: DAXA-M - beépített érintésmentes kapcsolóval, amely mozgás érzékelésekor bekapcsolja a lámpatestet. DAXA-S - érzékelő nélküli lámpatest, amelynek megfelelő működéséhez egy csatlakoztatott DAXA-M lámpatestre van szükség, amely ebben az esetben vezérlőegységként működik. A lámpatestek a beépített csatlakozók segítségével kapcsolódnak egymáshoz, így egy esztétikus és funkcionális fénysort hozva létre. A lámpaháza fehér színű, így tökéletesen illeszkedik a különböző belsőépítészeti stílusokhoz. További előnye, hogy a fény színe állítható - a melegtől a hidegig -, ami lehetővé teszi a világítás egyéni preferenciákhöz és felhasználói igényekhez való igazítását.

A Kanlux DAXA lámpa 24 V-os tápfeszültséggel működik, a készletben nem található tápegység, de megfelelő tápegység megtalálható a Kanlux kínálatában.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Csak a belső elektronikus rendszer segítségével

dimmerelhető: igen

Fényerőszabályozható: nem

Kapcsoló: igen

Hossz [mm]: 574

Szélesség [mm]: 60

Magasság [mm]: 9.2

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Maximális teljesítmény [W]: max 9


Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: max 1200

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

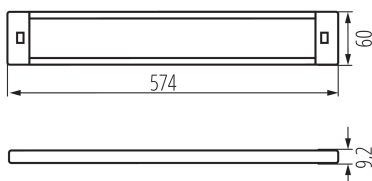


38120 DAXA-M-IR 9W CCTDIM W



Bútorvilágító LED lámpatest



DAXA



Σ max 3



A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000 / 4000 / 5500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 35000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Lámpa fényereje [lm/W]: max 133

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 348

Súly [g]: 539

Egy darab bruttó súlya [g]: 478

Egységcsomagolás hossza [cm]: 69.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 10

Doboz súlya [kg]: 5.39

Karton szélessége [cm]: 27.5

Doboz magassága [cm]: 22

Doboz hossza [cm]: 71.5

Karton térfogata [m³]: 0.043258

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- A készlet nem tartalmaz töltőt.
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség