

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339381422



up to
170 lm
W

IP
65



A Kanlux MAH PRO lámpatestek a hermetikus lámpatestek sorozatának legújabb modelljei, amelyeket nyitható lámpaház jellemez, és amelyeket a legmagasabb minőség és funkcionalitás biztosítása érdekében terveztek. Márkás alkatrészekkel, többek között TRIDONIC tápegységgel és Everlight LED-ekkel vannak felszerelve, minek köszönhetően akár 7 év garanciát is vállalunk. Ezek a lámpatestek a megbízhatóság szinonimái. Az akár 170lm/W fényhasznosítással és az IP65 besorolással minden körülmények között kiváló megvilágítást biztosítanak. Ezenkívül rendkívül sokoldalúan használhatók, köszönhetően a szabályozható teljesítménynek és fényáramnak, valamint a cserélhető tápegységnek és a mozgásérzékelővel való kiegészítés lehetőségének. A gyorscsatlakozókkal biztosított gyors szerelés és az átmenő vezetékek által a telepítés gyors és problémamentes. További előny a mechanikai sérülések elleni magas IK08 védelem. Ez egy nélkülözhetetlen termékszéria azok számára, akiknek minden körülmények között kiváló minőségre és megbízhatóságra van szükségük.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: szürke

Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 1200

Szélesség [mm]: 75

Magasság [mm]: 75

Fojtótekercekek száma: 2

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PC


Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750


Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

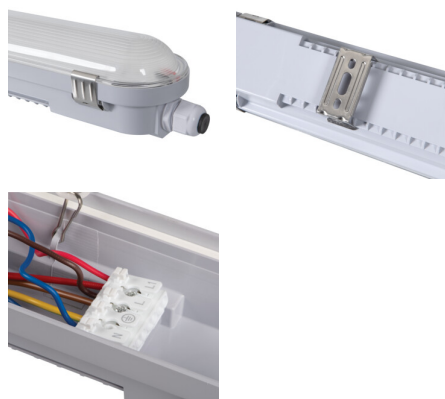

Por- és páramentes LED-lámpatest

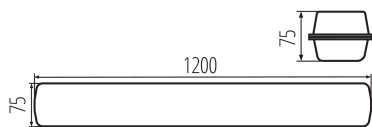

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 100000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 80000

Sugárzási szög [°]: 110

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Lámpaház anyaga: PC

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

IK fokozat: 08

IP védettségi fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 12

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 12

Nettó egységsúly [g]: 1370

Súly [g]: 1593.33

Egy darab bruttó súlya [g]: 1522

Egységcsomagolás hossza [cm]: 121

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8

Doboz súlya [kg]: 19.11996

Karton szélessége [cm]: 35


Doboz magassága [cm]: 26

Doboz hossza [cm]: 122.5

Karton térfogata [m³]: 0.111475

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 7 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

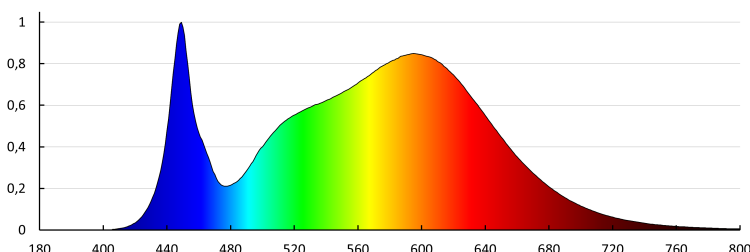


38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW

Por- és páramentes LED-lámpatest

KANLUX S.A. (kat 38142) MAH PRO Y 38W 12R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38142) MAH PRO Y 38W 12R-NW
Lampy: 1 x MAH PRO 38W 12R - 6100lm

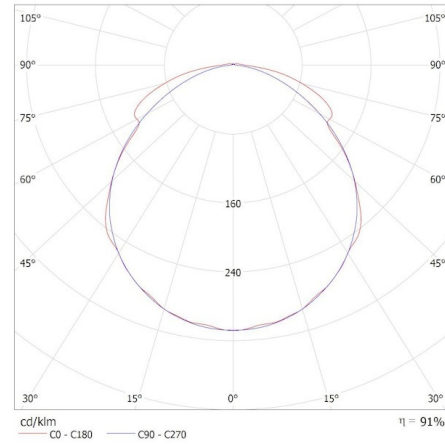

TARTOZÉKOK

38144

MAH PRO SENSOR

Mozgásérzékelő -
(38144) MAH PRO
SENSOR

