


Faretto decorativo orientabile

5905339182821

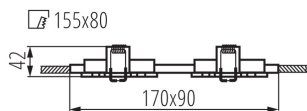

Kanlux SEIDY è una famosa famiglia di faretti incasso disponibile in 4 varianti. Possono essere combinati per creare l'illuminazione perfetta per caffetterie, interni d'albergo ma anche per ambienti domestici.

### DATI GENERALI:

**Colore:** alluminio spazzolato

**Soggetta all'uso di lampade autoschermanti :** si

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Il prodotto non è adatto al montaggio sulle superfici normalmente infiammabili:** >35W

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Lunghezza [mm]:** 170

**Larghezza [mm]:** 90

**Altezza [mm]:** 39

**Foro di montaggio [mm]:** 155x80

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 12 AC; 12 DC

**Potenza massima [W]:** 2 x max 10

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** III

**Lampada:** MR16

**Lampada inclusa:** non

**Attacco:** Gx5,3

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.12

**Sezione tubo [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Angolo di regolazione della plafoniera :** su un asse

**Angolo di regolazione della plafoniera [°]:** 30

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 50


**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 50

**Peso unitario netto [g]:** 240

**Grammatura [g]:** 306.2

### Faretto decorativo orientabile

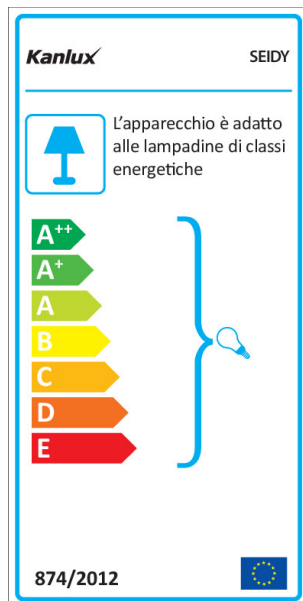

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 10.5  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 5.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 18  
**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 15.31  
**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 39  
**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 30.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 53  
**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.063044

