

## 22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Plafoniera stagna LED


5905339226075



IP  
65

up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

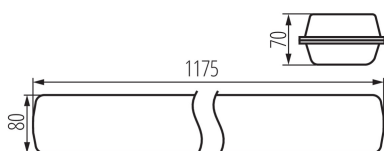

MAH LED HI rappresenta l'evoluzione del modello MAH LED N. Si caratterizza per un'eccellente efficienza luminosa fino a 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI è facile e veloce da montare e permette il collegamento in linea - che rende possibile l'illuminazione di grandi aree. Negli apparecchi Kanlux MAH LED HI abbiamo utilizzato il paralume ondulato, che ne aumenta il flusso luminoso.

### DATI GENERALI:

**Colore:** grigio

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere :** si

**Compatibile con dimmer:** non

**Lunghezza [mm]:** 1175

**Larghezza [mm]:** 80

**Altezza [mm]:** 70

**Numero di induttanze:** 2

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 507969

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Fattore di potenza:** 0.95

**Potenza massima [W]:** 38

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** PC

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 5000

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm] :** 5700

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm] :** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :**  $\leq 6$

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L70B50

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 15000$

**Angolo di illuminazione [°]:** 110

**Efficienza [lm/W]:** 132

### Plafoniera stagna LED



**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Materiale del corpo:** PC

**Tipo di allacciamento:** morsettieria a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Grado IK:** 08

**Grado IP:** 65

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 12

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 12

**Peso unitario netto [g]:** 1300

**Grammatura [g]:** 1533.33

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 121.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 18.39996

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 37


**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 24

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 123.5

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.109668

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

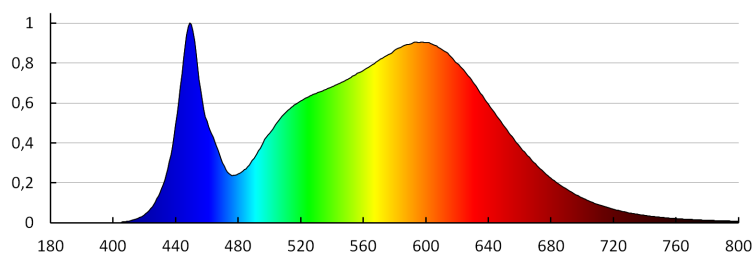

## 22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Plafoniera stagna LED

KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 38W-NW

