


23232 KMI-3/40A

Sezionatore

5905339232328

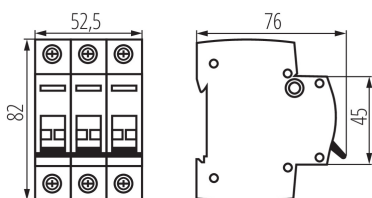

L'interruttore di manovra-sezionatore serve per scollegare i circuiti attraversati da corrente nominale.

DATI GENERALI:

Categoria d'uso: AC-22A

Colore: bianco

Luogo d'uso: all'interno

Norm: PN-EN 60947-3

Lunghezza [mm]: 76

Larghezza [mm]: 52.5

Altezza [mm]: 82

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 40

Frequenza nominale [Hz]: 50

Temperatura esercizio [°C]: -25÷45

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷50

Moduli: 3

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 4

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 4

Numero di pezzi in un imballaggio : 40

Peso unitario netto [g]: 250

Grammatura [g]: 280

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 11.2

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25

Altezza della scatola di cartone [cm]: 19.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 45

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.021938