

## 24606 ERGA PIR 17W CCT-W

Downlight

5905339246066



Kanlux ERGA PIR è un apparecchio a incasso versatile che può essere montato a soffitto (a filo o superficie) e a parete. Disponibile nei classici colori bianco e nero, si fonde perfettamente con vari interni. Dotato di sensore di movimento PIR e tecnologia CCT, consente di scegliere la temperatura del colore della luce. La regolazione del sensore e le impostazioni CCT sono nascoste sotto la lunetta rimovibile garantendo estetica e facilità d'uso. L'apparecchio è coperto da una garanzia di 5 anni, a comprova di affidabilità e durata.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete , montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Altezza [mm]:** 20

**Diametro [mm]:** 230

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 0

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 17

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** II

**Diffusore:** plastica

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** max 1800

**Tonalità della luce:** Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

**Temperatura di colore [K]:** 3000/4000/6500

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** 80


**Durata [h]:** 50000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 100000$

**Angolo di illuminazione [°]:** 120

## 24606 ERGA PIR 17W CCT-W

### Downlight



**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di allacciamento:** Morsettieria

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Grado IP:** 20

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 10

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 10

**Peso unitario netto [g]:** 414

**Grammatura [g]:** 555

**Peso unitario lordo [g]:** 510

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 24

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 24

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 5.55

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 26.5



**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 27

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 46

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.032913

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

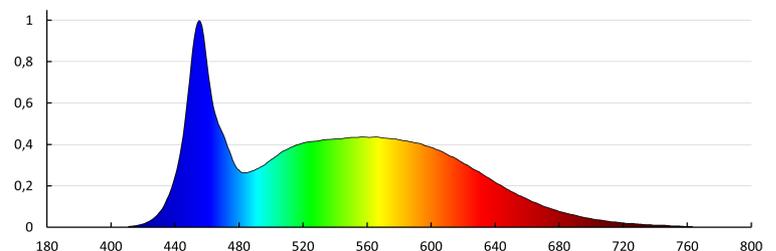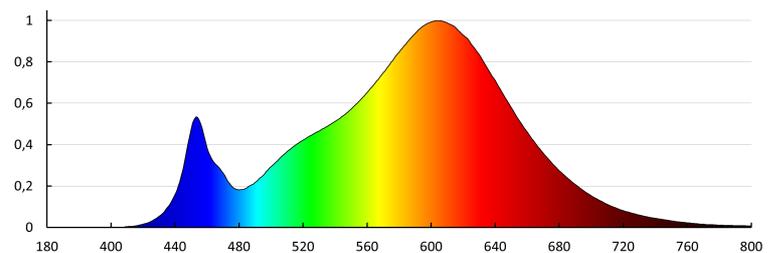

Data di emissione: 09.03.2025, 12:23

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com