

## 27164 HB PRO STRONG 150W D

Lampada LED high bay


5905339271648



DALI  
system

IP  
65

10K

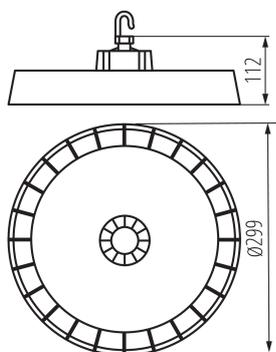

### DATI GENERALI:

**Colore:** grigio  
**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto  
**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 1m  
**Compatibile con dimmer:** DALI  
**Altezza [mm]:** 112  
**Diametro [mm]:** 299  
**Contenuto di mercurio:** non  
**Contenuto di mercurio nella lampada [mg]:** 0  
**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza massima [W]:** 150  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso [lm]:** 25500  
**Tonalità della luce:** bianco  
**Temperatura di colore [K]:** 4000  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** 6  
**Indice di resa cromatica:** 80  
**Durata [h]:** 50000  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 25000$   
**Angolo di illuminazione [°]:** 90  
**Efficienza [lm/W]:** 170  
**Temperatura esercizio [°C]:** -30÷50  
**Materiale del corpo:** alluminio  
**Vetro:** plastica  
**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori  
**Tipo di cavo:** H05RN-F  
**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.3  
**Sezione tubo [mm<sup>2</sup>]:** 1  
**Grado IK:** 08  
**Grado IP:** 65

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** set  
**Tipo di confezionamento:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio:** 1  
**Peso unitario netto [g]:** 2308  
**Grammatura [g]:** 2806

## 27164 HB PRO STRONG 150W D

Lampada LED high bay



**Peso unitario lordo [g] :** 2806

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 30

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 30

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm] :** 7

**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 2.806

**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 30

**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 7

**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 30

**Volume della scatola di cartone [m³] :** 0.0063

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Il grado IK10 si ottiene quando si utilizza una rete protettiva (senza la stessa la protezione e' di grado IK08)

