

27330 STREET LED 4000 NW

Faro a LED per parcheggi

5905339273307



Kanlux STREET LED sono dotati di diodi di alta qualità, collocati su moduli sostituibili. La loro efficacia è di 130 lumen per Watt! Il loro design moderno si adatta molto bene allo spazio urbano. Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia l'adattatore ADTR15D.

DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 265

Larghezza [mm]: 74

Altezza [mm]: 354

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 30

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 3900

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 70

Durata [h]: 35000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000

Angolo di illuminazione [°]: X100/Y145

Efficienza [lm/W]: 130

Temperatura esercizio [°C]: -35÷40

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.4

Sezione tubo [mm²]: 1



Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 65

27330 STREET LED 4000 NW

Faro a LED per parcheggi

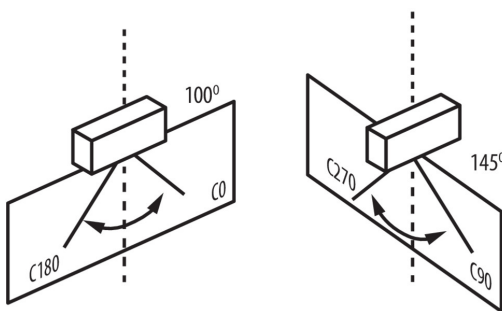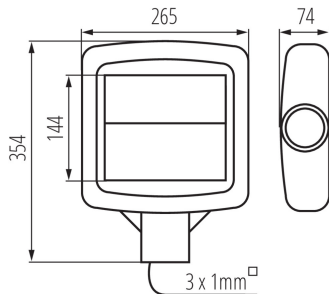


DATI LOGISTICI:

- Tipo di confezionamento:** 1
- Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1
- Numero di pezzi in un imballaggio :** 1
- Peso unitario netto [g]:** 1822
- Grammatura [g]:** 2200
- Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 38.5
- Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 13
- Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 31.5
- Peso della scatola di cartone [Kg]:** 2.2
- Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 13
- Altezza della scatola di cartone [cm]:** 31.5
- Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 38.5
- Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.015766


INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- STREET LED ADTR 15D Due possibilità di regolazione: - sul piano verticale: regolabile in un range tra -15° e +15° - sul piano inclinato a 90°: regolabile in un range tra -5° e +15°

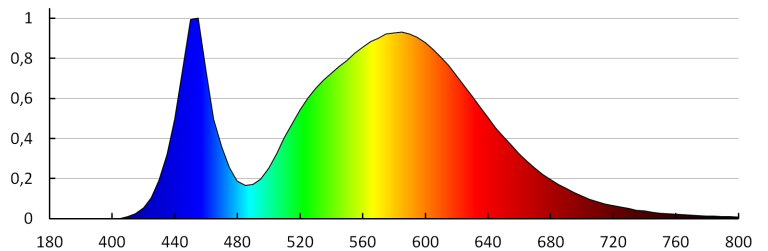

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

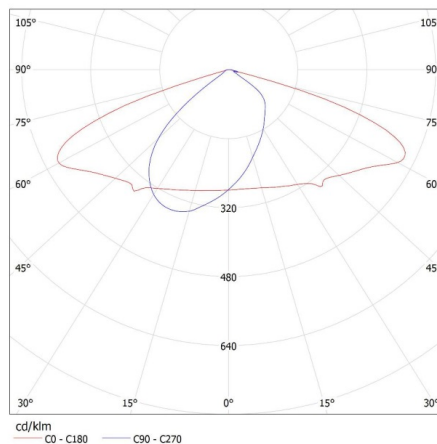

27330 STREET LED 4000 NW

Faro a LED per parcheggi

ACCESSORI:

27333 STREET LED ADTR 15D



Adattatore regolabile per installazione di apparecchi per illuminazione di parchi pubblici, STREET LED ADTR 15D, grigio (27333)