

Plafoniera LED

8595665312251

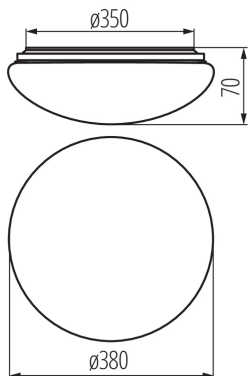
**DATI GENERALI:**

**Colore:** bianco  
**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto  
**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno  
**Micro-intervallo tra i contatti del relè:** si  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m  
**Compatibile con dimmer:** non  
**rilevamento del movimento:** si  
**Altezza [mm]:** 70  
**Diametro [mm]:** 380  
**Regolazione della sensibilità:** si  
**Contenuto di mercurio:** non  
**LED integrati:** si

**DATI TECNICI:**

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza massima [W]:** 24  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I  
**Diffusore:** PC  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]:** 1700  
**Tonalità della luce:** bianco  
**Temperatura di colore [K]:** 4000  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6  
**Indice di resa cromatica:** 80  
**Durata [h]:** 25000  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥20000  
**Angolo di illuminazione [°]:** 120  
**Efficienza [lm/W]:** 71  
**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷35  
**Materiale del corpo:** metallo  
**Tipo di sensore:** a microonde  
**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite  
**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:** 5-30  
**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** <1  
**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5  
**Frequenza di esercizio del sensore [MHz]:** 5800  
**Frequenza di trasmissione radio [MHz]:** 5800  
**Raggio d'azione del sensore [°]:** H360  
**Potenza di trasmissione [mW]:** 10  
**Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]:** 2/10/25/50/off  
**Grado IP:** 44  
**Portata del sensore [m]:** max 7

## Plafoniera LED

**DATI LOGISTICI:**

**Tipo di confezionamento:** 10  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 10  
**Peso unitario netto [g]:** 644  
**Grammatura [g]:** 1014  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 40  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 40  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.14  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 40  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 42  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 81  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.13608

MILED0 (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE  
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW