

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Plafoniera LED lineare

5905339331632



IP
65

up to

135 lm/W



Kanlux TP STRONG è una plafoniera stagna adatta ad applicazioni speciali. Tenuta: IP65, resistenza ai danni meccanici: IK08 ed efficienza luminosa: 135lm/W - sono i principali vantaggi di questo apparecchio. Inoltre, l'angolo di distribuzione della luce è 120°. I parametri parlano da soli, e noi aggiungiamo ancora una garanzia di 5 anni.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1250

Larghezza [mm]: 67

Altezza [mm]: 62

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza: 0.95

Potenza massima [W]: 60

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 8000

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 9500

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 25000


Angolo di illuminazione [°]: X125/Y110

Efficienza [lm/W]: 133

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Plafoniera LED lineare

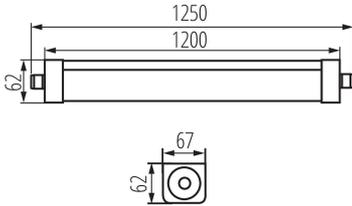

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: Morsettieria autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: <1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Numero massimo di collegamenti passanti: 10

Grado IK: 08

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 6

Peso unitario netto [g]: 1056

Grammatura [g]: 1240

Peso unitario lordo [g]: 1124

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 128

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.44

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 22

Altezza della scatola di cartone [cm]: 17

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 130

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.04862

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com