

Plafoniera stagna LED

5905339331649



DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere : si

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1228

Larghezza [mm]: 65

Altezza [mm]: 55

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 46

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 6000

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 2 x 3700

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 25000

Angolo di illuminazione [°]: X130/Y110

Efficienza [lm/W]: 130

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: morsettieria autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,0÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: <1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IK: 08

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:


Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 12



33164 TP STRONG ECO TW46NW

Plafoniera stagna LED

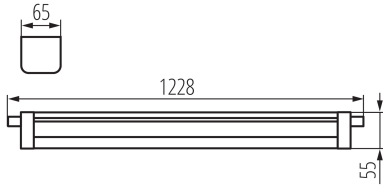

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 12

Peso unitario netto [g] : 566

Grammatura [g] : 832.5

Peso unitario lordo [g] : 750

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 130

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 6

Peso della scatola di cartone [Kg] : 9.99

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30.5

Altezza della scatola di cartone [cm] : 20

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 131

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.07991

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet