

33169 TP STRONG LED 60W-NW

Plafoniera LED lineare

5905339331694



up to
135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux TP STRONG è una plafoniera stagna adatta ad applicazioni speciali. Tenuta: IP65, resistenza ai danni meccanici: IK08 ed efficienza luminosa: 135lm/W - sono i principali vantaggi di questo apparecchio. Inoltre, l'angolo di distribuzione della luce è 120°. I parametri parlano da soli, e noi aggiungiamo ancora una garanzia di 5 anni.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere : si

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1550

Larghezza [mm]: 67

Altezza [mm]: 60

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza: 0.95

Potenza massima [W]: 60

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 8000

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 9500

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X125/Y110

Efficienza [lm/W]: 133


Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: plastica



33169 TP STRONG LED 60W-NW

Plafoniera LED lineare

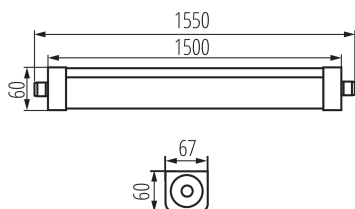

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: <1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Grado IK: 08
Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 6
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 6
Peso unitario netto [g]: 1238
Grammatura [g]: 1455
Peso unitario lordo [g]: 1314
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 157
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7
Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.73
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 17
Altezza della scatola di cartone [cm]: 23
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 160
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.06256

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

