

## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

Plafoniera LED lineare

5905339331717



up to

135  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux TP STRONG è una plafoniera stagna adatta ad applicazioni speciali. Tenuta: IP65, resistenza ai danni meccanici: IK08 ed efficienza luminosa: 135lm/W - sono i principali vantaggi di questo apparecchio. Inoltre, l'angolo di distribuzione della luce è 120°. I parametri parlano da soli, e noi aggiungiamo ancora una garanzia di 5 anni.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere :** si

**Compatibile con dimmer:** non

**Lunghezza [mm]:** 1500

**Larghezza [mm]:** 72

**Altezza [mm]:** 63

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Fattore di potenza:** 0.95

**Potenza massima [W]:** 75

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** PC

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 10000

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm] :** 12000

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm] :** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :**  $\leq 6$

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L70B50

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X125/Y110

**Efficienza [lm/W]:** 133



**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Materiale del corpo:** plastica



## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

Plafoniera LED lineare

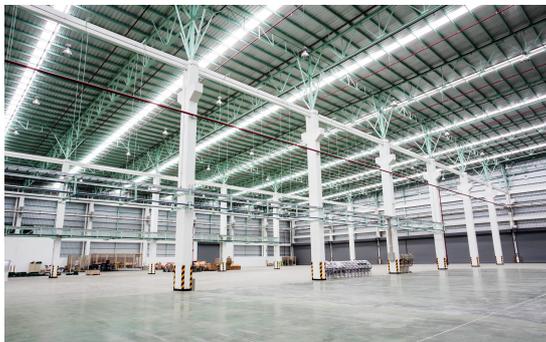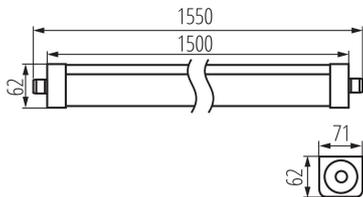


**Tipo di allacciamento:** morsetteria autobloccante  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** <1  
**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5  
**Numero massimo di collegamenti passanti:** 10  
**Grado IK:** 08  
**Grado IP:** 65

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 6  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio:** 6  
**Peso unitario netto [g]:** 1210  
**Grammatura [g]:** 1433.33  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 157.5  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 8.59998  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 17  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 23  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 160  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.06256

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

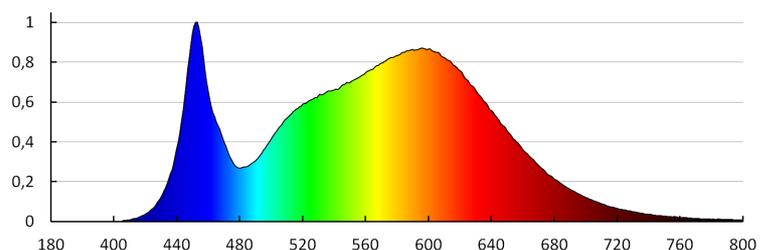

## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

Plafoniera LED lineare

KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW  
Lamps: 1 x TP STRONG LED 75W

