

Plafoniera LED lineare

5905339331731



DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1183

Larghezza [mm]: 65

Altezza [mm]: 55

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 46

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 6000

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : 2 x 3700

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce : bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spengimento : ≥ 25000

Angolo di illuminazione [°]: X130/Y110

Efficienza [lm/W]: 130

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,0÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : <1

Tempo di accensione della lampada [s] : $\leq 0,5$

Grado IK: 08

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo


Tipo di confezionamento : 12

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1



33173 TP STRONG ECO 46W-NW

Plafoniera LED lineare

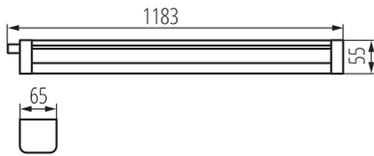

Numero di pezzi in un imballaggio : 12

Peso unitario netto [g] : 484

Grammatura [g] : 760.83

Peso unitario lordo [g] : 660

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 122

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 6

Peso della scatola di cartone [Kg] : 9.12996

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 31

Altezza della scatola di cartone [cm] : 20.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 124

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.078802

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet