


33856 ONTEC S M2302MSTWCLD

Lampada LED di emergenza

5902052528738

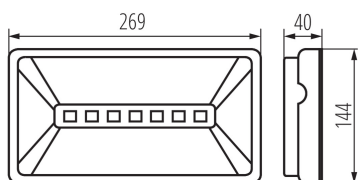

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: wall mounted, ceiling mounted

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza nominale [W]: 6,5

Potenza nominale (LED) [W]: 4.7

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 241

Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza) :
241

Tonalità della luce : Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: 5000

Temperatura esercizio [°C]: -15÷40

Accumulatore (tipo) : LiFEPO4/C

Accumulatore (parametri): 6.4V

Modalità di esercizio : interruttore automatico

Applicazione: illuminazione antipanico

Tempo di esercizio d'emergenza [h] : 3

Test standard : si

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento : morsettiera autobloccante

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

33856 ONTEC S M2302MSTWCLD

Lampada LED di emergenza

ACCESSORI

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W