


Plafoniera LED lineare

5905339339744

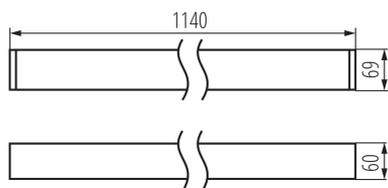

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1140

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

LED integrati: si

Version for connection in line [initial element] LF: 34536

Version for connection in line [central element] LM: 34680

Version for connection in line [final element] LL: 34824

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1: 35035

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C: 35059

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C: 35083

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E: 35197

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L: 34405

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T: 35015

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X: 35012

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 25

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 2980

Tonalità della luce: Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X85/Y95



Efficienza [lm/W]: 119

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: opaco

Materiale del corpo: alluminio

Plafoniera LED lineare

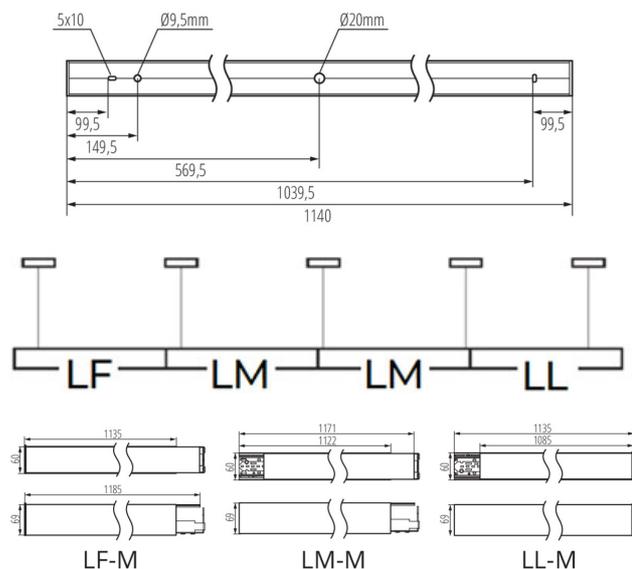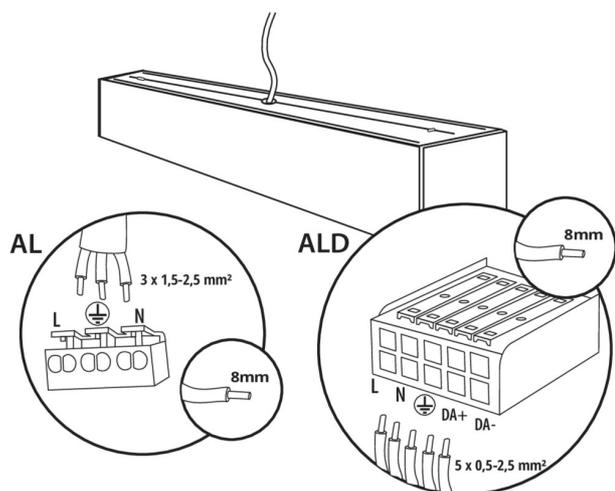

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 1

Peso unitario netto [g]: 2100

Grammatura [g]: 2450

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.45

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 11

Altezza della scatola di cartone [cm]: 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 136


Volume della scatola di cartone [m³]: 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 33974) AL-ML-WW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33974) AL-ML-WW-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MAT

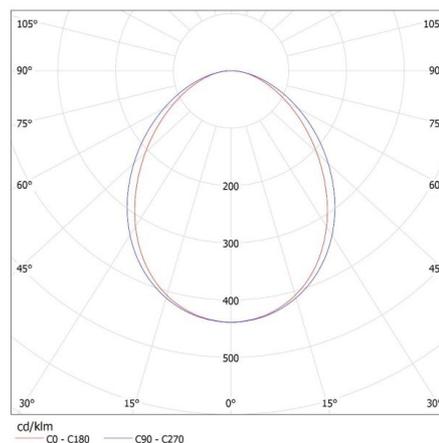

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI

32540	ALIN CORD 1F-W	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi
		
29557	ALIN NT GRIP	Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)
		