


Plafoniera led lineare

5905339340542

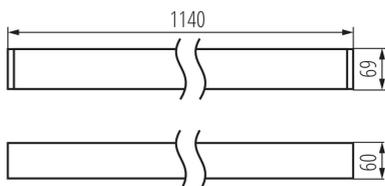

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1140

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

LED integrati: si

Spiegazione dei simboli utilizzati: (NT) - montaggio a soffitto, (Z) - per montaggio sul soffitto

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 29

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Materiale del diffusore: materiale plastico

Tipo di spia: LED SMD

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X85/Y85

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: louvre

Materiale del corpo: lega di alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1


Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 2050

Grammatura [g]: 2400

34054 AL-MM-NW-RST-B-NT

Plafoniera led lineare

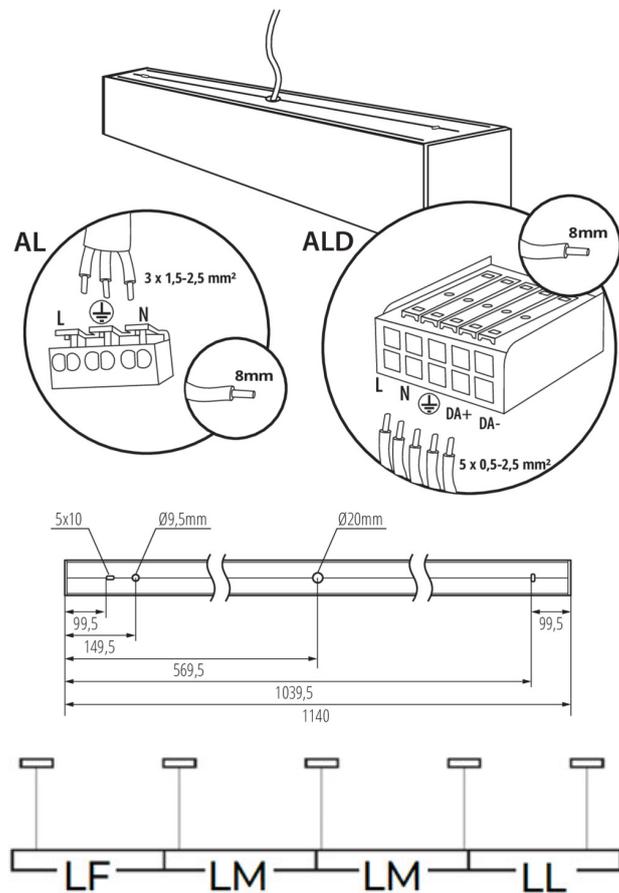

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 136
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7
Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.4
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 11
Altezza della scatola di cartone [cm]: 7
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 136
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

ACCESSORI:

32540 ALIN CORD 1F-W



Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, bianco, 150cm

32541 ALIN CORD 1F-B



Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm

32542 ALIN CORD 1F-SR



Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, argento, 150cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE corda d'acciaio (singola) per appendere apparecchi, 2 pz. nel set

34054 AL-MM-NW-RST-B-NT

Plafoniera led lineare

29557 ALIN NT GRIP



Supporto a parete per apparecchio ALIN, 2 pezzi inclusi

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W



Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)