


Plafoniera LED lineare

5905339342263



**DALI**  
system

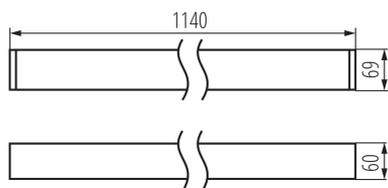

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** DALI

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 1140

**Larghezza [mm]:** 60

**Altezza [mm]:** 69

**LED integrati:** si

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34560

**Version for connection in line [central element] LM:** 34704

**Version for connection in line [final element] LL:** 34848

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1:** 35107

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C:** 35131

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C:** 35155

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E:** 35221

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L:** 34405

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T:** 35176

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X:** 35173

**Spiegazione dei simboli utilizzati:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 25

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 2980

**Tonalità della luce:** Bianco caldo

**Temperatura di colore [K]:** 3000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10




**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X85/Y95

**Efficienza [lm/W]:** 119

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

### Plafoniera LED lineare

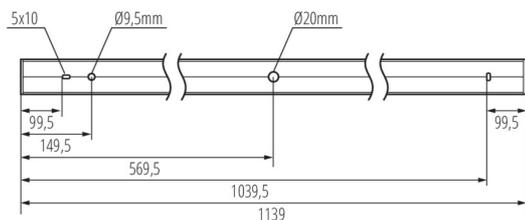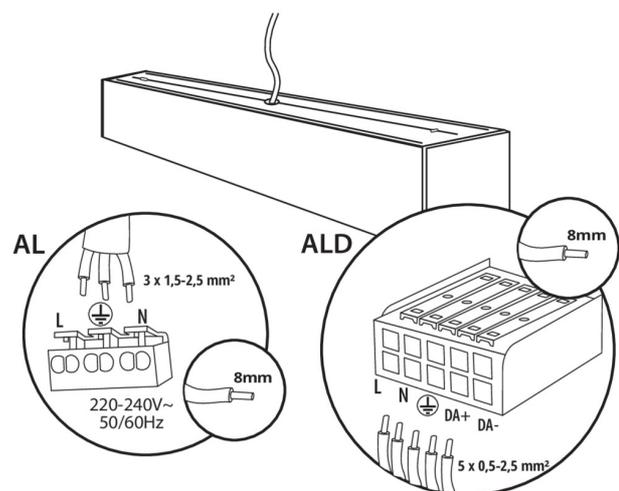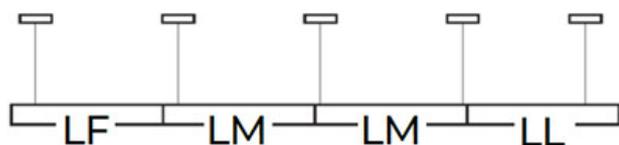

**Tipo di paralume:** opaco

**Materiale del corpo:** alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsetteria autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Grado IP:** 20

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

**Peso unitario netto [g]:** 2135

**Grammatura [g]:** 2485

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 136

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 2.485

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 11

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 7

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 136

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.010472

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Plafoniera LED lineare

### ACCESSORI

32543



ALIN CORD DALI 1F-W

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, bianco, 150 cm

32544



ALIN CORD DALI 1F-B

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, nero, 150

32545



ALIN CORD DALI 1F-SR

Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, argento, 150 cm

07871



ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi

29557



ALIN NT GRIP

Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi

25979



KLOSZ MPR AL 23W/33W

Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)