


## 36514 TAVO LED DO 24W-NW

Downlight

5905339365149

IP  
44/20

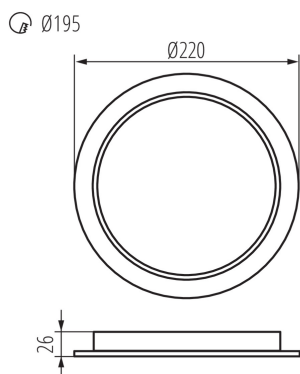

Kanlux TAVO LED rappresenta una nuova famiglia di faretti da incasso. Sono disponibili in due forme (tonda e quadrata) e ben 5 diverse potenze - da 5W a 24W. I Kanlux TAVO sono caratterizzati da un design minimalista e "nordico". Ulteriori vantaggi sono un grado IP44 / 20, nonché la possibilità di montaggio a superficie dei modelli 12W e 18W attraverso l'utilizzo delle apposite cornici Kanlux TAVO FRAME.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco  
**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto  
**Luogo d'uso:** all'interno  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si  
**Altezza [mm]:** 26  
**Diametro [mm]:** 225  
**Foro di montaggio [mm]:** Ø195  
**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza massima [W]:** 24  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II  
**Diffusore:** plastica  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso [lm]:** 2600  
**Tonalità della luce:** bianco  
**Temperatura di colore [K]:** 4000  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6  
**Indice di resa cromatica:** 80  
**Durata [h]:** 25000  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000  
**Angolo di illuminazione [°]:** 120  
**Efficienza [lm/W]:** 108  
**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25  
**Materiale del corpo:** plastica  
**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori  
**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.1  
**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1  
**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5  
**Grado IP:** 44/20

Data di emissione: 16.11.2022, 20:09

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Downlight

### DATI LOGISTICI:


Tipo di confezionamento: 1

### ACCESSORI:

**36520** TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36521** TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36522** TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36523** TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

