

## 37275 BLINGO NT 34W 6060

Pannello LED da parete

5905339372758



Kanlux BLINGO NT è un'estensione della famiglia BLINGO, in versione a plafone. Sono un'ottima alternativa alle tradizionali configurazioni pannello + cornice". Con un'efficienza luminosa di 120lm/W, BLINGO LED NT offre un'illuminazione eccellente a basso consumo energetico. I pannelli BLINGO NT sono dotati di un alimentatore integrato che ne facilita l'installazione. Si distinguono anche per il montaggio estremamente veloce e facile. Il set comprende anche tasselli e viti.

Scegliendo Kanlux BLINGO NT, si ottiene una soluzione di illuminazione moderna che combina efficienza, facilità di installazione e affidabilità. Inoltre, Kanlux BLINGO NT è coperto da una garanzia di 5 anni.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Lunghezza [mm]:** 605

**Larghezza [mm]:** 605

**Altezza [mm]:** 40

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 0

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 34

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :** 4080

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm] :** 6 x 790

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi$ use [lm] :** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Indice di resa cromatica :** 80


**Durata [h]:** 50000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 50000$

**Angolo di illuminazione [°]:** 115



Pannello LED da parete

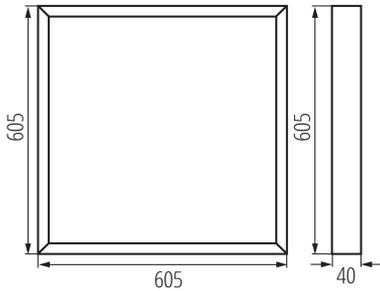

**Efficienza [lm/W]:** 120

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** ferro

**Materiale del pannello/della cornice:** ferro

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,75-2,5

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 5

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 5

**Peso unitario netto [g]:** 1540

**Grammatura [g]:** 2024

**Peso unitario lordo [g]:** 1854

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 61

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 61.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.12

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 24

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 63

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 62.5

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.0945

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

