

Pannello LED da parete

5905339372765



Kanlux BLINGO NT è un'estensione della famiglia BLINGO, in versione a plafone. Sono un'ottima alternativa alle tradizionali configurazioni pannello + cornice". Con un'efficienza luminosa di 120lm/W, BLINGO LED NT offre un'illuminazione eccellente a basso consumo energetico. I pannelli BLINGO NT sono dotati di un alimentatore integrato che ne facilita l'installazione. Si distinguono anche per il montaggio estremamente veloce e facile. Il set comprende anche tasselli e viti.

Scegliendo Kanlux BLINGO NT, si ottiene una soluzione di illuminazione moderna che combina efficienza, facilità di installazione e affidabilità. Inoltre, Kanlux BLINGO NT è coperto da una garanzia di 5 anni.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 1205

Larghezza [mm]: 305

Altezza [mm]: 40

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 34

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 4080

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : 3 x 1580

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80


Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 50000

Angolo di illuminazione [°]: 115



Pannello LED da parete

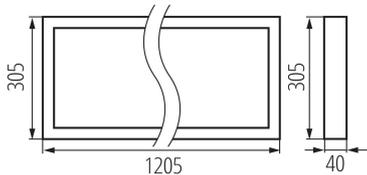

Efficienza [lm/W]: 120

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: ferro

Materiale del pannello/della cornice: ferro

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-2,5

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g]: 1584

Grammatura [g]: 2090

Peso unitario lordo [g]: 1912

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 121

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 31.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.45

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24

Altezza della scatola di cartone [cm]: 33

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 122.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.09702

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

