

37290 IPER LED 10W-NW-O

Plafoniera LED

5905339372901



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Altezza [mm]: 55

Diametro [mm]: 200

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 1200

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 1450

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 80

Attacco: wires

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 50000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Efficienza [lm/W]: 120

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5

Grado IK: 10

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:


Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 5

Plafoniera LED

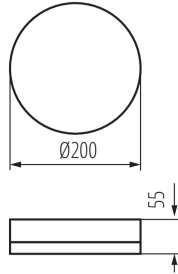

Peso unitario netto [g] : 440

Grammatura [g] : 580

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 21

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 6.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 21

Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.9

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 23


Altezza della scatola di cartone [cm] : 23.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 32

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.017296

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

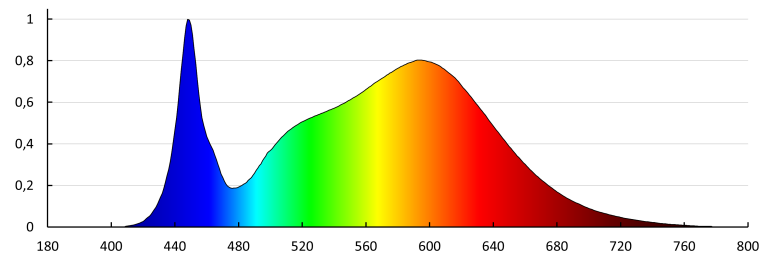

KANLUX S.A. (kat 37290) IPER LED 10W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37290) IPER LED 10W-NW-O
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

