




38044 AL-MS5D-NW-RST-B-NT

Plafoniera LED lineare

5905339380449



AL-MS-RST-B-NT



DATI GENERALI:

Colore: nero
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: non
Direzione dell'illuminazione: fondo
Lunghezza [mm]: 1140
Larghezza [mm]: 60
Altezza [mm]: 69
LED integrati: si

DATI TECNICI:




Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 16
Grado di protezione contro le scosse elettriche : I
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 2300
Temperatura di colore [K]: 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 3
Indice di resa cromatica : 80
Durata [h]: 50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10
Numero di cicli accensione/spengimento : ≥ 30000
Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60
Efficienza [lm/W]: 144
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di paralume: raster
Materiale del corpo: alluminio
Tipo di allacciamento: Morsettieria autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5
Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤ 1
Tempo di accensione della lampada [s] : $\leq 0,5$
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

38044 AL-MS5D-NW-RST-B-NT

Plafoniera LED lineare

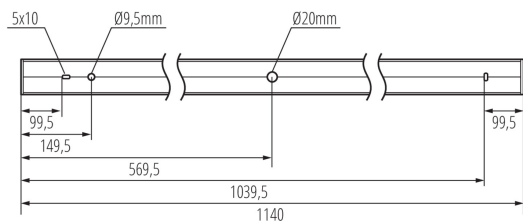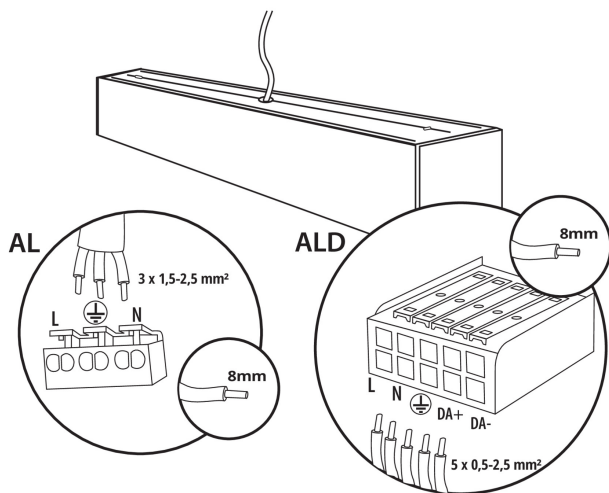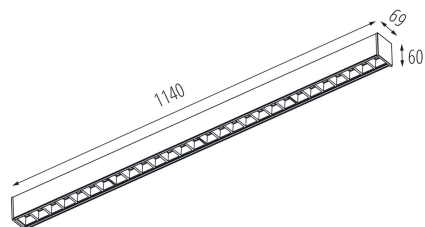

Numero di pezzi in un imballaggio : 1
 Peso unitario netto [g] : 2042
 Grammatatura [g] : 2370
 Peso unitario lordo [g] : 2370
 Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136
 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11
 Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7
 Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.37
 Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11
 Altezza della scatola di cartone [cm] : 7
 Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136
 Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

ACCESSORI

32540	ALIN CORD 1F-W	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi
		

Data di emissione: 04.11.2024, 15:20

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Plafoniera LED lineare

