



## 38047 AL-MS5D-WW-RST-W-NT

Plafoniera LED lineare

5905339380470



### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco  
**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto  
**Luogo d'uso:** all'interno  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Direzione dell'illuminazione:** fondo  
**Lunghezza [mm]:** 1140  
**Larghezza [mm]:** 60  
**Altezza [mm]:** 69  
**LED integrati:** si




### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Potenza massima [W]:** 16  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I  
**Diffusore:** plastica  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso [lm]:** 2400  
**Temperatura di colore [K]:** 4000  
**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :**  $\leq 3$   
**Indice di resa cromatica :** 80  
**Durata [h]:** 50000  
**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10  
**Numero di cicli accensione/spengimento :**  $\geq 30000$   
**Angolo di illuminazione [°]:** X60/Y60  
**Efficienza [lm/W]:** 150  
**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25  
**Tipo di paralume:** raster  
**Materiale del corpo:** alluminio  
**Tipo di allacciamento:** Morsettieria autobloccante  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Tempo di riscaldamento della lampada [s] :**  $\leq 1$   
**Tempo di accensione della lampada [s] :**  $\leq 0,5$   
**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 1  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

### Plafoniera LED lineare

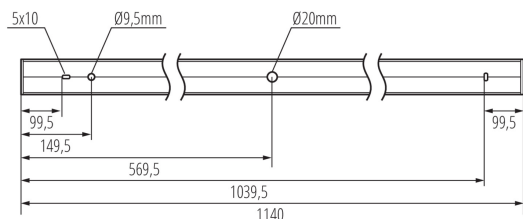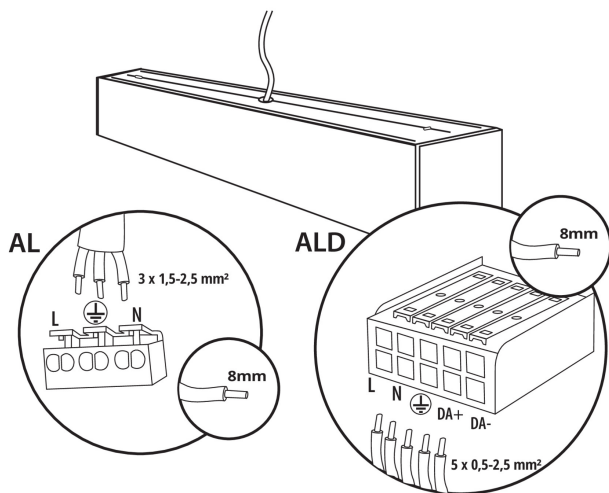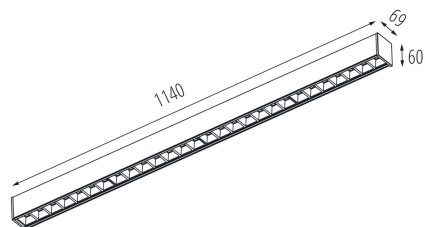

**Numero di pezzi in un imballaggio** : 1  
**Peso unitario netto [g]** : 2042  
**Grammatura [g]** : 2370  
**Peso unitario lordo [g]** : 2370  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 136  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 11  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 7  
**Peso della scatola di cartone [Kg]** : 2.37  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]** : 11  
**Altezza della scatola di cartone [cm]** : 7  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]** : 136  
**Volume della scatola di cartone [m³]** : 0.010472

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

#### ACCESSORI

<b>32540</b>	ALIN CORD 1F-W	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, bianco, 150 cm
		
<b>32541</b>	ALIN CORD 1F-B	Connessione di alimentazione per apparecchi e linee ALIN, 1 fase, nero, 150cm
		
<b>32542</b>	ALIN CORD 1F-SR	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, argento, 150 cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi
		

### Plafoniera LED lineare

