


Lampadina led

5905339384300



24V

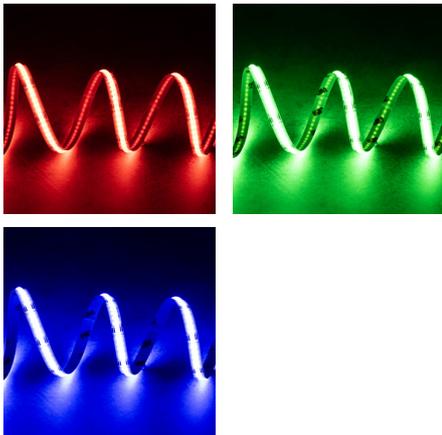

DATI GENERALI:

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Lunghezza [mm]: 5000

Larghezza [mm]: 10

Altezza [mm]: 5000

Profondità [mm]: 2

Contenuto di mercurio: non

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 24 DC

Potenza nominale [W]: 1m = max 15 (RGB)

Grado di protezione contro le scosse elettriche: III

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1m = max 470

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 0,5m = max 235

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: RGB

Temperatura di colore [K]: RGB

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Resistenza nominale della lampada [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Grado IP: 00

Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti: 31

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 25

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 25

Numero di pezzi in un imballaggio: 50

Peso unitario netto [g]: 121

Grammatura [g]: 138.6

Peso unitario lordo [g]: 78

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 21

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 1


Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 23

Peso della scatola di cartone [Kg]: 6.93

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 31

Altezza della scatola di cartone [cm]: 28

Lampadina led

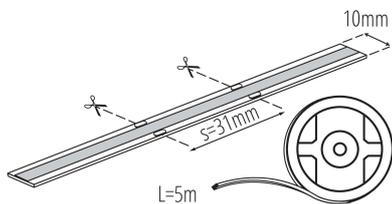

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 46.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.040362

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet