

Plafoniera LED

5905339264404



Kanlux VARSO LED to rodzina plafonier hermetycznych ze zintegrowanym źródłem światła LED. Plafonierzy oferowane są w dwóch kształtach (okrągła i kwadratowa), w różnych mocach (18 W i 24 W) i dwóch barwach światła (ciepła i neutralna) – co razem daje Wam aż osiem modeli do wyboru. Mleczny klosz, w który wyposażone są oprawy, równomiernie rozprasza światło i nie powoduje efektu olśnienia.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 49

Średnica [mm]: 278

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1620

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2100

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000


Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Plafoniera LED

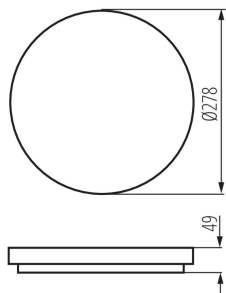

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 710

Gramatura [g]: 925.5

Waga sztuki brutto [g]: 910

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 28.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 28.5

Waga kartonu [kg]: 18.51

Szerokość kartonu [cm]: 58


Wysokość kartonu [cm]: 31

Długość kartonu [cm]: 59

Objętość kartonu [m³]: 0.106082

INFORMACJE DODATKOWE:

-
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0278.2023, ważny do 06.11.2028

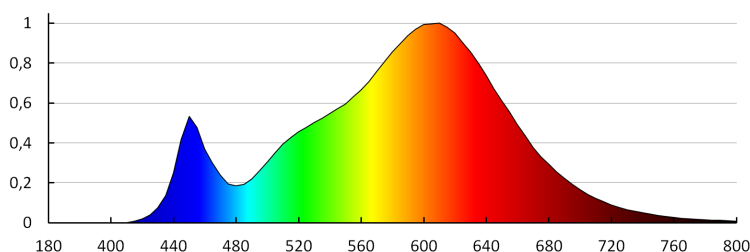

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 26440) VARSO LED 18W-WW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26440) VARSO LED 18W-WW-O
Lampy: 1 x VARSO LED 18W-WW-O

