


28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

5905339280022



Panele Kanlux BRAVO to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna. Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : nie

Driver [index] : 28025

Długość [mm] : 595

Szerokość [mm] : 595

Wysokość [mm] : 11

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Prąd zasilania [mA] : 800

Moc maksymalna [W] : 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Materiał klosza : tworzywo sztuczne

Rodzaj diody : LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm] : 4320

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 2 x 2700

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła : biała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw : 80

Trwałość [h] : 30000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°] : 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : 5÷25

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie




Materiał obudowy: stal
Materiał panelu/ramki: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC
Rodzaj przewodu: H03VVH2-F
Długość przewodu [m]: 0.05
Przekrój przewodu [mm²]: 0,5
Rodzaj zasilania: stałoprądowy
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Stopień IP: 20
UGR: <19

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6
Masa jednostkowa netto [g]: 2700
Gramatura [g]: 3133.33
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 63
Waga kartonu [kg]: 18.79998
Szerokość kartonu [cm]: 13
Wysokość kartonu [cm]: 62
Długość kartonu [cm]: 65
Objętość kartonu [m³]: 0.05239

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Brak zasilacza w komplecie.
- Atest PZH: Numer BK/B/1070/01/2018, ważny do 2023-12-18
-
-

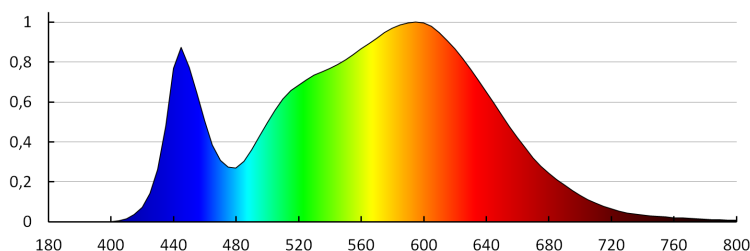


28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW

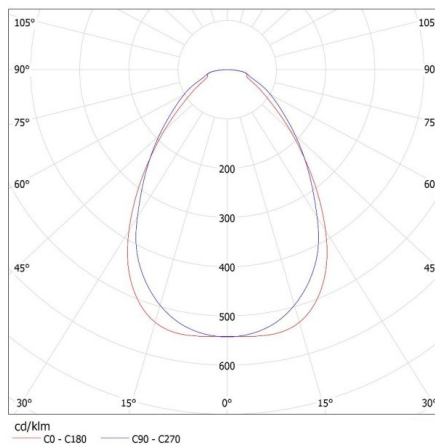

AKCESORIA

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 6060/6262 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie (28502)

28503



CLIPS BRAVO S/P 12030

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 12030 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 6 szt. w komplecie (28503)

28505



SPN BRAVO S/P 12030

Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 6szt w komplecie (28505)

28504



SPN BRAVO S/P 60-62

Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 4szt w komplecie (28504)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie


28500



BRAVO S/P GRIP 60-62

Uchwyt montażowy NT 4szt w komplecie (28500)

28501



BRAVO S/P GRIP 12030

Uchwyt montażowy NT 6szt w komplecie (28501)

27613



ADTR 6060 W

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, biała (27613)

27610



ADTR 6060 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, srebrna (27610)

27615



ADTR 6060 B

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, czarna (27615)

27611



ADTR 12030 W

Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30, biała (27611)

27612

ADTR 12030 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30, srebrna (27612)

28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie



28025

BRAVO DRIVER 36W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P / PU o mocy 36W (28025)



28508

BRAVO DALI SET 36W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28508)



28507

BRAVO DALI SET 45W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28507)



25591

PSR 100

Linka zabezpieczająca (25591)

