


32557 KMB6-C2/3

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 3P

5905339325570

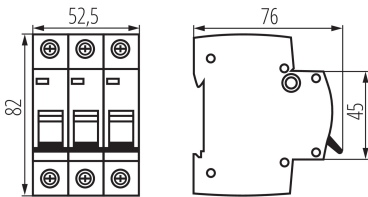

Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Długość [mm]: 76

Szerokość [mm]: 52.5

Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 400 AC

Prąd znamionowy [A]: 2

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷25

Charakterystyka wyzwalania: C

Klasa ograniczeń energii: 3

Liczba modułów: 3

Prąd znamionowy zwarciovy [A]: 6000

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 500

Ilość biegunów: 3

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 40

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 40

Masa jednostkowa netto [g]: 286

Gramatura [g]: 312.75

Waga sztuki brutto [g]: 286

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 12.51

Szerokość kartonu [cm]: 24.5

Wysokość kartonu [cm]: 19.5

32557 KMB6-C2/3

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 3P

Długość kartonu [cm]: 46

Objętość kartonu [m³]: 0.021977

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051584