

Naświetlacz Led

5905339334732



Kanlux AGOR LED to seria naświetlaczy o dużych mocach. Ich solidna i trwała konstrukcja zapewnia im szczelność IP65. Naświetlacze Kanlux AGOR to także symetryczny (AGOR) lub asymetryczny (AGOR/A) rozsył światła. Z powodzeniem stosujemy je do oświetlenia powierzchni sportowych czy przemysłowych, dużych nośników reklamowych, hal magazynowych i fasad budynków. Trwałość i niezawodność naświetlaczy Kanlux AGOR potwierdzamy 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 275

Wysokość [mm]: 310

Głębokość [mm]: 60

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.98

Moc maksymalna [W]: 100

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 13000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 9600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w wąskim stożku (90°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek (Źródło światła): wires




Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°]: X45/Y80

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 130

Naświetlacz Led

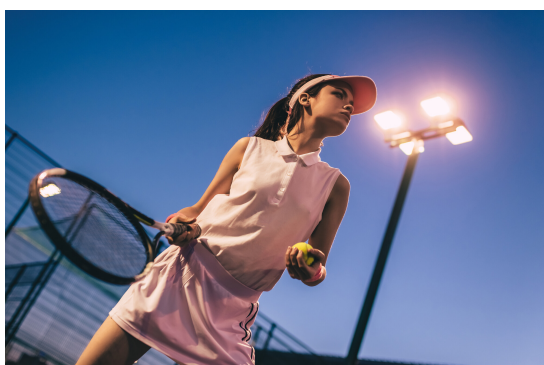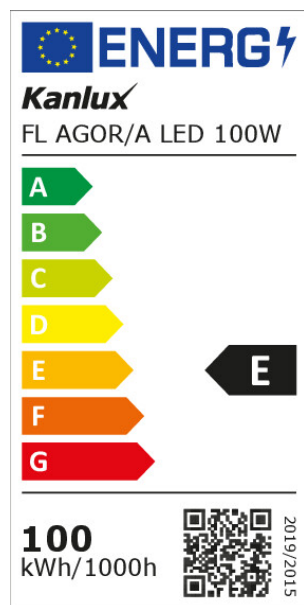

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -40÷35

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Typ odbłyśnika: asymetryczny

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤0,5

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Stopień IK: 05

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 3190

Gramatura [g]: 3477.5

Waga sztuki brutto [g]: 3414

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 28

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 32.5

Waga kartonu [kg]: 13.91

Szerokość kartonu [cm]: 29.5


Wysokość kartonu [cm]: 35

Długość kartonu [cm]: 30

Objętość kartonu [m³]: 0.030975

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

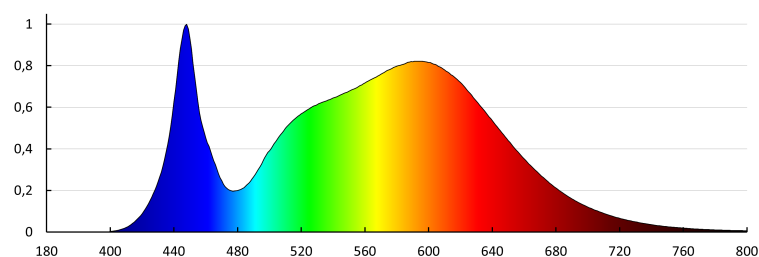

33473 FL AGOR/A LED 100W NW

Naświetlacz Led

KANLUX S.A. (kat 33473) FL AGOR/A LED 100W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33473) FL AGOR/A LED 100W NW
Lamps: 1 x FL AGOR/A LED 100W

