

Panel LED podtynkowy

5905339372772




Switch  
Power

low  
UGR

up to

125  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

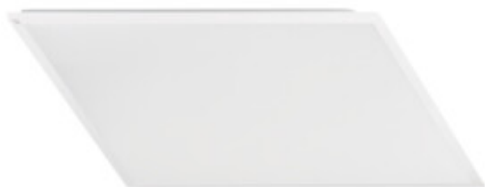

Panele Kanlux BLINGO LED U29-35 to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które oferuje niespotykaną elastyczność i wygodę użytkownika. Dzięki zaawansowanej technologii, za pomocą przycisków można wybrać różne kombinacje temperatury barwowej i strumienia świetlnego, dostosowując oświetlenie idealnie do potrzeb. Panele BLINGO LED U29-35 oferują trzy temperatury barwowe: 3000K, 4000K i 6500K, z mocą regulowaną w zakresie od 29W do 35W (cztery ustawienia). Ich skuteczność świetlna, wynosi średnio ponad 120 lm/W, co zapewnia doskonałe oświetlenie przy niskim zużyciu energii.

Panele BLINGO LED U29-35 są wyposażone w mikropryzmatyczny klosz o współczynniku UGR<19, który minimalizuje olśnienie i zapewnia komfort wizualny, co jest szczególnie ważne w miejscach pracy i nauki. W zestawie znajduje się również zasilacz, co sprawia, że panele są gotowe do natychmiastowej instalacji i użytkowania. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją, co potwierdza jego niezawodność i trwałość.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie :** tak

**Długość [mm]:** 595

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 28

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 35

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II


**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 4040 / 4360 / 4260

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 6 x 820

### Panel LED podtynkowy

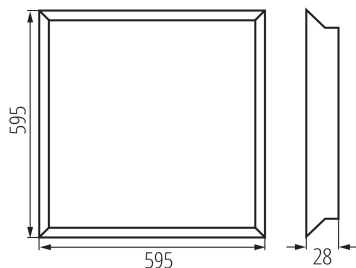

Number	Current	Power	Switch position		Luminous flux		
			1	2	3000K	4000K	6500K
1	750mA	29W	-	-	3360	3620	3520
2	800mA	31W	ON	-	3580	3860	3780
3	850mA	33W	-	ON	3820	4120	4020
4	900mA	35W	ON	ON	4040	4360	4260

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K] :** 3000 / 4000 / 6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h] :** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 50000$

**Kąt świecenia [°] :** 90

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] :** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał panelu/ramki:** stal

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>] :** 0,5-2,5

**Stopień IP:** 20

**UGR:** <19

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5

**Masa jednostkowa netto [g] :** 1608

**Gramatura [g] :** 2142

**Waga sztuki brutto [g] :** 1986

**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 60

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 4

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 62.5

**Waga kartonu [kg] :** 10.71

**Szerokość kartonu [cm] :** 20

**Wysokość kartonu [cm] :** 65

**Długość kartonu [cm] :** 61.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>] :** 0.07995

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- BLINGO 28-35W 6262CCT przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)

Panel LED podtynkowy

