


Plafoniera LED

5905339373236

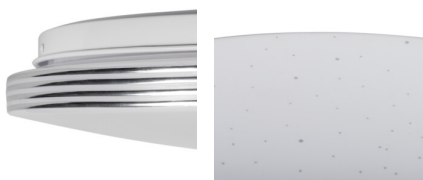

Plafoniera Kanlux EXATE LED to lampa o nowoczesnym kształcie. Prosty, minimalistyczny design delikatnie podkreślony jest cienkimi metalicznymi pierścieniami. Znajdzie uznanie wśród miłośników stylu nowoczesnego, a także tych, którzy cenią minimalizm.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wysokość [mm]:** 70

**Średnica [mm]:** 380

**Zawartość rtęci:** nie

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 17,5

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** LED

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1420

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2200

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trzonek (Źródło światła):** solder pads

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 20000$

**Kąt świecenia [°]:** 120

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 81

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25


**Materiał obudowy:** metal

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5

**Stopień IP:** 20

### Plafoniera LED

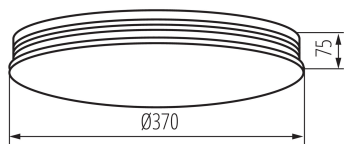

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 632

Gramatura [g]: 1020

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 42

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 42


Waga kartonu [kg]: 10.2

Szerokość kartonu [cm]: 40.5

Wysokość kartonu [cm]: 44

Długość kartonu [cm]: 85.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.152361

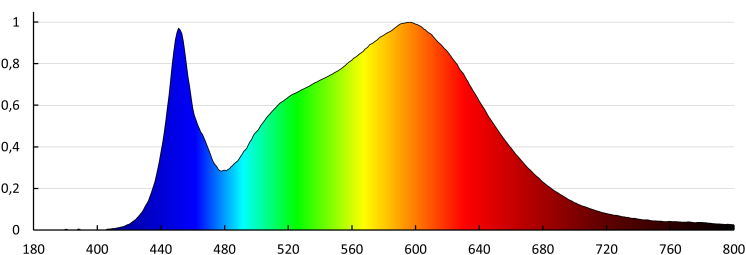

KANLUX S.A. (kat 37323) EXATE LED 17,5W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37323) EXATE LED 17,5W NW  
Lampy: 1 x EXATE LED 17,5W NW

