


19344 KDEM-3P LCD

Contor electric, 3P, In 100A

5905339193445

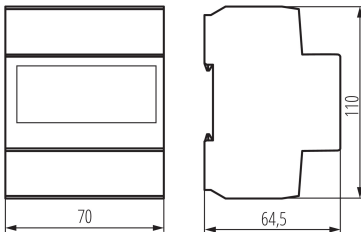

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60715

Toleranța tensiunii de alimentare: +/- 10%

Diodă de măsură: da

Lungime [mm]: 70

Lățime [mm]: 70

Înălțime [mm]: 110

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230/400 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -10÷35

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 2,5-8

Diodă de măsură - greutatea impulsului [imp/KWh]: 400

Număr de module: 4

Curent maxim [A]: 100

Grad IP: 20

Interval de măsură al contorului: 999999,99

Curent de bază [A]: 0,5-10

Curent minim [A]: 0.04

Constantă contor [Wh/imp]: 2.5

Ieșire impuls: S0+S0- | <27V DC | <27mA

Consum propriu [VA]: max ≤4

Clasa exactității de măsurare: B

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 60

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 60

Greutate unitară netă [g]: 330

Greutate [g]: 394.17

Greutate brută la bucată [g]: 382

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 13

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 23.6502

19344 KDEM-3P LCD

Contor electric, 3P, In 100A

Lățimea cutiei de carton [cm]: 26.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 39
Lungimea cutiei de carton [cm]: 49
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.050642