

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339226099



IP
65

up to

150lm/W



DATE GENERALE:

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat:
da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 1180

Lățime [mm]: 80

Înălțime [mm]: 70

Număr de presetupe: 2

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Photobiological safety: RG0

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Factor de putere: 0.95

Putere maximă [W]: 26

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 3900

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 4200

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Unghi de iluminare [°]: 110


Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 150

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: PC

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:
1,5÷2,5

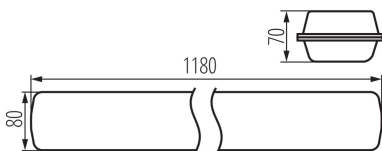

Corp de iluminat LED rezistent la praf


Durată de încălzire a lămpii [s] : ≤ 1
Timp de aprindere a lămpii [s] : $\leq 0,5$
Grad IK: 08
Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 12
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 12
Greutate unitară netă [g]: 1270
Greutate [g]: 1500
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 121.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5
Greutatea cutiei de carton [kg] : 18
Lățimea cutiei de carton [cm] : 37
Înălțimea cutiei de carton [cm] : 24
Lungimea cutiei de carton [cm]: 123.5
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.109668

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

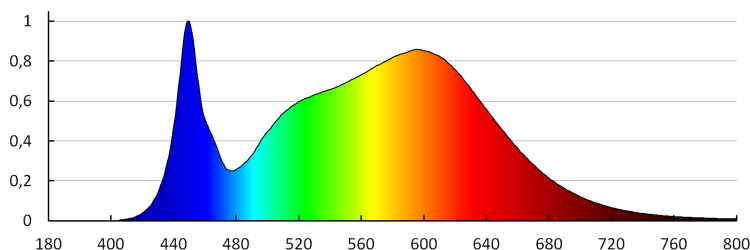

22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

