


## 27166 HB PROSTRONG 150WD

Corp de iluminat LED high bay

5905339271662

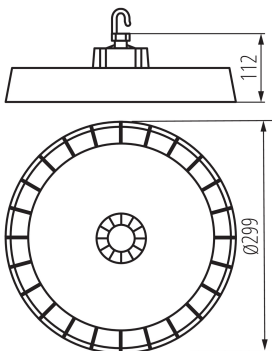

### DATE GENERALE:

**Culoare:** gri

**Loc de montare:** pentru suspendarea pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 1m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** DALI

**Înălțime [mm]:** 112

**Diametru [mm]:** 299

**Conținut de mercur:** nu

**Conținut de mercur în lampă [mg]:** 0

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Număr de module (Sursă de lumină LED):** 1

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 150

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Materialul geamului de protecție:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 25500

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 26850

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** 6

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 25000$

**Unghi de iluminare [°]:** 90

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 170

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -30÷50

**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor

**Tip de cablu:** H05RN-F

**Lungimea cablului [m]:** 0.3

**Secțiune transversală a cablului [mm<sup>2</sup>]:** 1

## 27166 HB PROSTRONG 150WD

Corp de iluminat LED high bay



**Grad IK:** 08  
**Grad IP:** 65  
**Kształt:** rotund

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată  
**Cu sunt ambalate:** 1  
**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 1  
**Greutate unitară netă [g]:** 2308  
**Greutate [g]:** 2806  
**Greutate brută la bucată [g]:** 2806  
**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 34  
**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 34  
**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 15  
**Greutatea cutiei de carton [kg] :** 2.806  
**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 34  
**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 15  
**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 34  
**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.01734

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:


- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
-

## 27166 HB PROSTRONG 150WD

Corp de iluminat LED high bay

### ACCESORII

38135



HBPHS GRID 150W

Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)

38139



HBPHS LENS 150W 120D

120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)

38138



HBPHS LENS 150W 60D

60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)