

27330 STREET LED 4000 NW

Corp de iluminat pentru parcare

5905339273307



Kanlux STREET LED sunt echipate cu LED-uri de înaltă calitate, care sunt amplasate pe module interschimbabile. Eficacitatea lor este de 130 de lumeni/Watt! Designul lor modern se potrivește foarte bine spațiului urban. Pentru corpurile de iluminat recomandăm adaptorul ADTR15D.

DATE GENERALE:


Culoare: gri
Loc de aplicare: în interior și exterior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Lungime [mm]: 265
Lățime [mm]: 74
Înălțime [mm]: 354
Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 30
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: 3900
Culoarea luminii: alb
Temperatura de culoare corelată [K]: 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6
Indicele de redare a culorilor: 70
Durabilitate [h]: 35000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000
Unghi de iluminare [°]: X100/Y145
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 130
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -35÷40
Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor
Lungimea cablului [m]: 0.4
Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1
Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1
Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5
Grad IP: 65

27330 STREET LED 4000 NW

Corp de iluminat pentru parcare

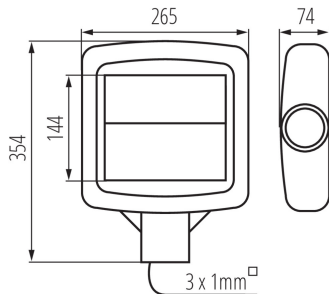

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 1

Greutate unitară netă [g]: 1822

Greutate [g]: 2200

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 38.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 13

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 31.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.2

Lățimea cutiei de carton [cm]: 13


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 31.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 38.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.015766



INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- STREET LED ADTR 15D Два обхвата за регулиране: до 15 ° (-15 ° до +15 ° допълнителен обхват) до 90 ° (-5 ° до +15 ° допълнителен обхват)

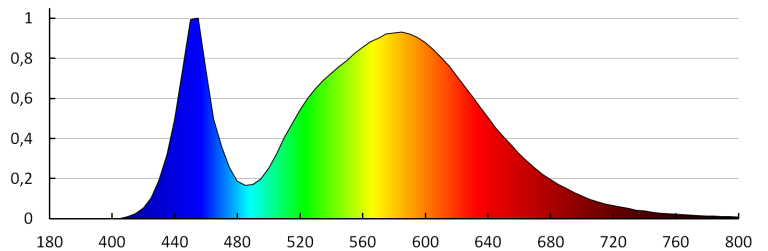

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

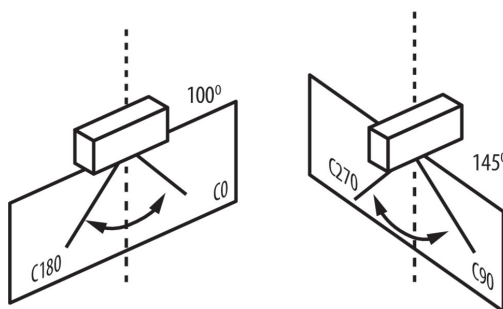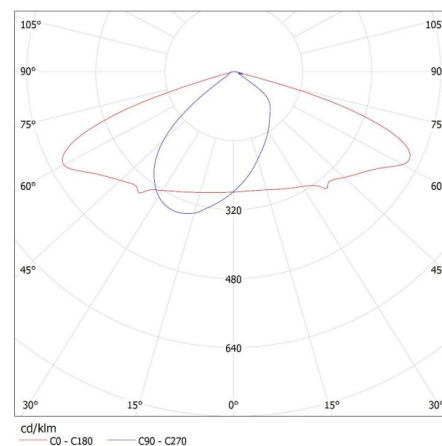

27330 STREET LED 4000 NW

Corp de iluminat pentru parcare

ACCESORII:

27333 STREET LED ADTR 15D



Adaptor reglabil destinat montajului corpurilor de iluminat STREET LED montate pe stalpi verticali cu diametrul terminalului de la \varnothing 60mm până la \varnothing 63mm.