

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Corp de iluminat liniar LED

5905339331632



up to

135 lm/W



Kanlux TP STRONG este un corp etans pentru scopuri speciale. Etanșitatea IP65, rezistența mecanică IK08 și eficacitatea luminoasă de 135lm / W sunt principalele avantaje ale acestui corp de iluminat. În plus, are un unghi de distribuție a luminii de 120°. Parametrii vorbesc de la sine, dar oferim și o garanție de 5 ani.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 1250

Lățime [mm]: 67

Înălțime [mm]: 62

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Factor de putere: 0.95

Putere maximă [W]: 60

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PC

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 8000

Flux luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 9500

Flux luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50


Număr de cicluri pornit/oprit: ≥25000

Unghi de iluminare [°]: X125/Y110

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 133

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Corp de iluminat liniar LED

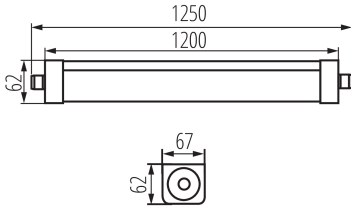

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: <1

Timpe de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Număr maxim de corpuri de iluminat conectate prin trecere : 10

Grad IK: 08

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 6

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 6

Greutate unitară netă [g]: 1056

Greutate [g]: 1240

Greutate brută la bucată [g]: 1124

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 128

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.44

Lățimea cutiei de carton [cm]: 22

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 17

Lungimea cutiei de carton [cm]: 130

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.04862

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site