


## 33847 ONTEC C M160NMATW

Plafonieră de urgență LED

5902052536269

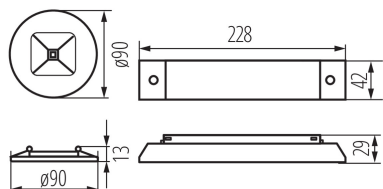

Iluminarea de urgență sau anti-panică este folosită în spațiile de tip Open Space pentru a preveni panica. Permite ajungerea la locul în care se poate vedea traseul de evacuare marcat, precum și evacuarea în sine, în funcție de prisma utilizată la corpul de iluminat.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Înălțime [mm]:** 13

**Diametru [mm]:** 90

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere nominală [W]:** 1.2

**Putere nominală (LED) [W]:** 3

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 338

**Flux luminos [lm] (modul iluminare de urgență):** 338

**Culoarea luminii:** alb racoros

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 5000

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 10÷35

**Acumulator (tip):** LiFePO4/C

**Acumulator (parametri):** 3,2V 1,5Ah

**Moduri de lucru:** de urgență

**Utilizare:** iluminat anti-panică

**Timp de lucru de urgență [h]:** 1

**Test automat:** da

**Materialul carcasei:** material din plastic

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Grad IP:** 20

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1

**Greutate unitară netă [g]:** 264

**Greutate [g]:** 326

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 32.5

Plafonieră de urgență LED

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 3.5  
**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 9.5  
**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 0.326  
**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 3.5  
**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 9.5  
**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 32.5  
**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.001081