


Corp de iluminat liniar LED

5905339340542

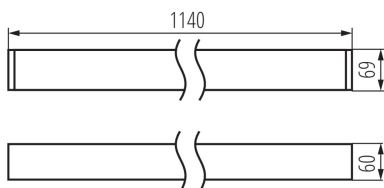

### DATE GENERALE:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1140

**Lățime [mm]:** 60

**Înălțime [mm]:** 69

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate:** (NT) - pentru montare pe tavan, (Z) - pentru suspendarea pe tavan

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 29

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** X85/Y85

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** louvre

**Materialul carcusei:** aliaj de aluminiu

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare


**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$

**Timp de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$

**Grad IP:** 20

Corp de iluminat liniar LED

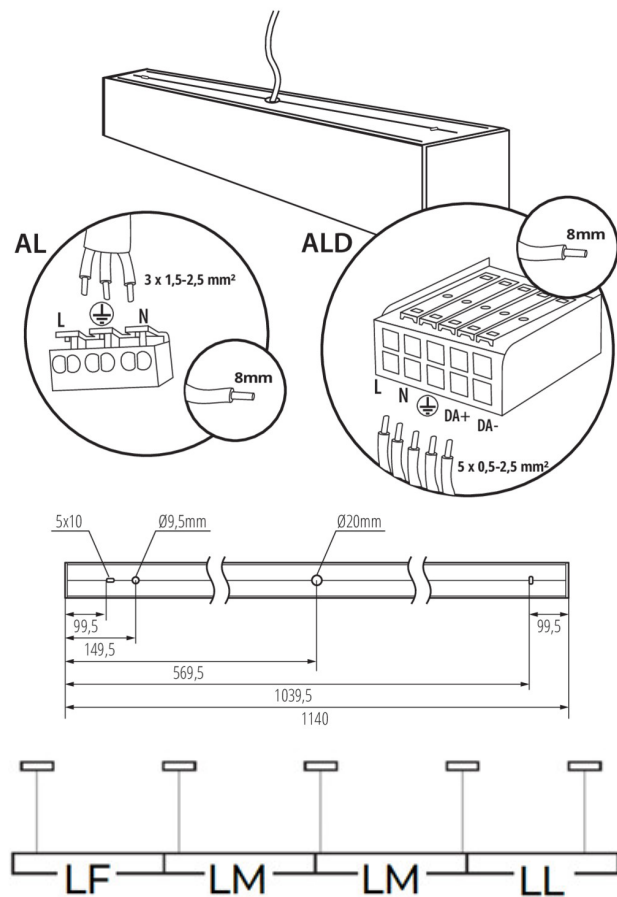

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 1

**Greutate unitară netă [g]:** 2050

**Greutate [g]:** 2400

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 136

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 11

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 2.4

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 11

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 7

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 136

**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.010472

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

### ACCESORII:

**32540** ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, alb, 150 cm



**32541** ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm



**32542** ALIN CORD 1F-SR

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, argintiu, 150 cm



## 34054 AL-MM-NW-RST-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

**29557** ALIN NT GRIP



Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc

**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W



Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)