

Corp de iluminat solar LED

5905339366061

IP
65

EA
SY
instal
lation



DATE GENERALE:

Loc de montare: pentru montare pe perete

Sursă de lumină înlocuibilă: nu

Baterii incluse în set: da

Lungime [mm]: 243

Lățime [mm]: 46

Înălțime [mm]: 282

Alimentare cu baterii: da

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 3,2 DC

Putere maximă [W]: max 10

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: III

Materialul abajurului: sticlă

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: max 1200

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Unghi de iluminare [°]: 90

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: max 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -10+35

Acumulator (tip): LiFePO4

Acumulator (parametri): 10000mAh

Materialul carcasei: ABS

Tip de senzor: amurg

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 5

Greutate unitară netă [g]: 2076

Greutate [g]: 2480

Greutate brută la bucată [g]: 2364


Lungimea ambalajului unitar [cm]: 26

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 32

36606 FL SONE SLR M NW-GR

Corp de iluminat solar LED

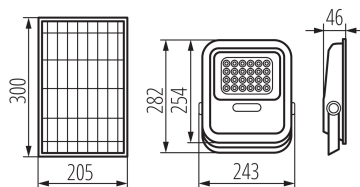

Greutatea cutiei de carton [kg] : 12.4

Lățimea cutiei de carton [cm] : 28

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 34.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 43

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.041538

