

Panou LED aplicat

5905339372765



"Kanlux BLINGO NT este o extensie a familiei BLINGO, care introduce versiuni montate pe suprafață ale acestor panouri LED populare. Sunt o alternativă excelentă la configurațiile tradiționale "panou + cadru". Cu o eficiență luminoasă de 120lm/W, BLINGO LED NT oferă o iluminare excelentă cu un consum redus de energie. Panourile BLINGO NT sunt echipate cu o sursă de alimentare integrată cu corpul de iluminat, care facilitează instalarea și asigură un aspect îngrijit. Setul include, de asemenea, patru știfturi și capace de montare, ceea ce face instalarea nu numai rapidă, ci și estetică.

Alegând Kanlux BLINGO NT, obțineți o soluție modernă de iluminat care combină eficiența, ușurința de instalare și fiabilitatea. În plus, Kanlux BLINGO NT este acoperit de o garanție de 5 ani, care asigură o utilizare pe termen lung și fără probleme."

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 1205

Lățime [mm]: 305

Înălțime [mm]: 40

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 34

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 4080

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 3 x 1580

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000


Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000



Panou LED aplicat

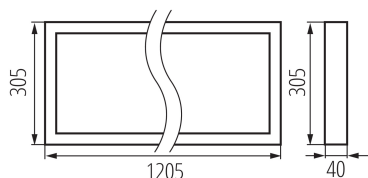

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Unghi de iluminare [°]: 115

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: fier

Materialul panoului/cadrului: fier

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75-2,5

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 5

Greutate unitară netă [g]: 1584

Greutate [g]: 2090

Greutate brută la bucată [g]: 1912

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 121

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 31.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.45

Lățimea cutiei de carton [cm]: 24

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 33

Lungimea cutiei de carton [cm]: 122.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.09702

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

