

37277 BLINGO U29-35W 60CCT

Panou LED incastrat

5905339372772




Switch
Power

low
UGR

up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

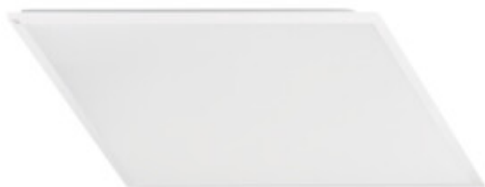

„Panourile Kanlux BLINGO LED U29-35 sunt o soluție modernă de iluminat care oferă flexibilitate și confort de utilizare fără precedent. Datorită tehnologiei avansate, puteți utiliza butoanele pentru a selecta diverse combinații de temperatură de culoare și flux luminos, ajustând perfect iluminarea la nevoile dumneavoastră. Panourile BLINGO LED U29-35 oferă trei temperaturi de culoare: 3000K, 4000K și 6500K, cu putere reglabilă de la 29W la 35W (patru setări) Eficiența lor luminoasă este în medie de peste 120 lm/W, ceea ce asigură o iluminare excelentă cu un consum redus de energie.

Panourile BLINGO LED U29-35 sunt echipate cu un difuzor microprismatic cu coeficient UGR<19, care minimizează strălucirea și asigură confortul vizual, care este deosebit de important la locurile de muncă și studii. Setul include și o sursă de alimentare, ceea ce face ca panourile să fie gata pentru instalare și utilizare imediată. Produsul este acoperit de o garanție de 5 ani, care confirmă fiabilitatea și durabilitatea acestuia.”

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul : nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set : da

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 28

Conținut de mercur în lampă [mg] : 0

Sursă de lumină cu LED integrată : da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 35

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: material din plastic


Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] : 4040 / 4360 / 4260

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 6 x 820

37277 BLINGO U29-35W 60CCT

Panou LED incastrat

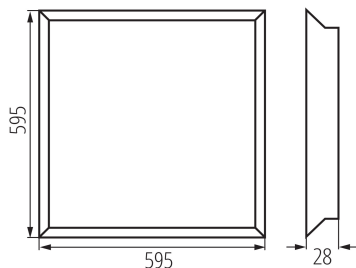

Number	Current	Power	Switch position		Luminous flux		
			1	2	3000K	4000K	6500K
1	750mA	29W	-	-	3360	3620	3520
2	800mA	31W	ON	-	3580	3860	3780
3	850mA	33W	-	ON	3820	4120	4020
4	900mA	35W	ON	ON	4040	4360	4260

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000 / 4000 / 6500

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Unghi de iluminare [°]: 90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: oțel

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5-2,5

Grad IP: 20

UGR: <19

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 5

Greutate unitară netă [g]: 1608

Greutate [g]: 2142

Greutate brută la bucată [g]: 1986

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 60

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 62.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.71

Lățimea cutiei de carton [cm]: 20

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 65

Lungimea cutiei de carton [cm]: 61.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.07995

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

Panou LED incastat

