

Plafonieră LED

5905339372987



### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Wykrywanie ruchu:** da

**Înălțime [mm]:** 55

**Diametru [mm]:** 200

**Reglare a sensibilității:** da

**Conținut de mercur:** nu

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 10

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos al corpului de iluminat [lm]:** 1200

**Flux luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1450

**Flux luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** 6

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Ax:** wires

**Durabilitate [h]:** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 50000$

**Unghi de iluminare [°]:** 120

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 120

**Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷40

**Materialul carcasei:** material din plastic

**Tip de senzor:** microunde


**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 1,5

**Sensor-operation time [second-minute]:** 45-

**Frecvență de lucru a senzorului [MHz]:** 5800

### Plafonieră LED

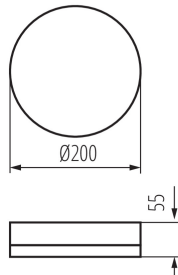

unghiul de activare a senzorului [°]: 150

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 50

Grad IK: 10

Grad IP: 65

Rază de acțiune a senzorului [m]: 3-8

#### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g]: 440

Greutate [g]: 580

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 21

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 21

Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.9

Lățimea cutiei de carton [cm]: 23


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 23.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 32

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.017296

#### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

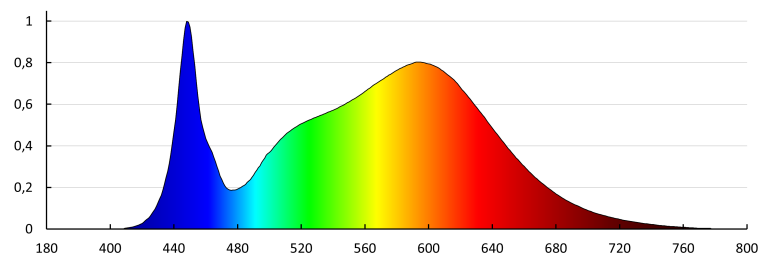

## 37298 IPER LED 10W-NW-O-SE

Plafonieră LED

KANLUX S.A. (kat 37298) IPER LED 10W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37298) IPER LED 10W-NW-O-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

