

37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Plafonieră LED

5905339373052



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: da

Lungime [mm]: 350

Lățime [mm]: 350

Înălțime [mm]: 55

Reglare a sensibilității: da

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 35

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 4200

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 5450

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Ax: wires

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Unghi de iluminare [°]: 120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: material din plastic


Tip de senzor: microunde

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5

Sensor-operation time [second-minute]: 45-

Plafonieră LED

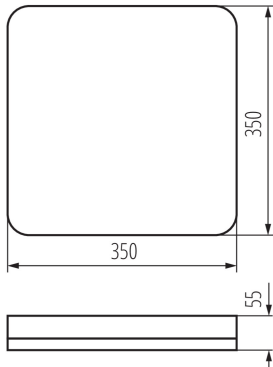


Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800
unghiul de activare a senzorului [°]: 150
Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 50
Grad IK: 10
Grad IP: 65
Rază de acțiune a senzorului [m]: 3-8

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 5
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 5
Greutate unitară netă [g]: 1278
Greutate [g]: 1564
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 36
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 36
Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.82
Lățimea cutiei de carton [cm]: 32.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 38.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 38
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.047548

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

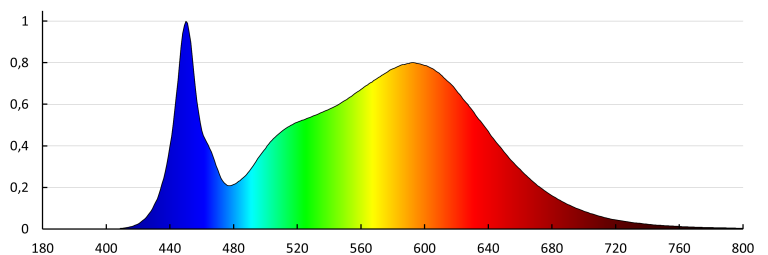

37305 IPER LED 35W-NW-L-SE

Plafonieră LED

KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37305) IPER LED 35W-NW-L-SE
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-L

