




## 38042 AL-MS-WW-RST-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339380425



### DATE GENERALE:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1140

**Lățime [mm]:** 60

**Înălțime [mm]:** 69

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 16

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 2100

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 3$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** X85/Y85

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 131

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** raster

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Durăță de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$

**Timp de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$




**Grad IP:** 20

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

## 38042 AL-MS-WW-RST-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

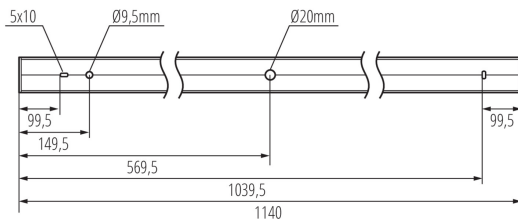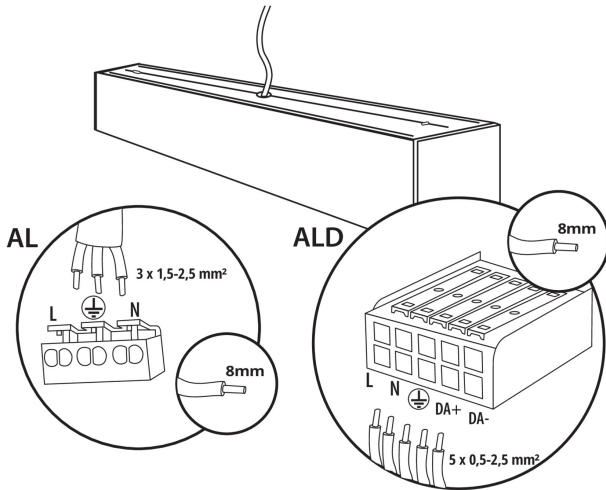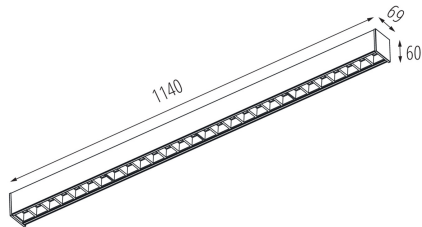

**Cu sunt ambalate: 1**

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1**

**Număr de bucăți în ambalajul comun : 1**

**Greutate unitară netă [g]: 2042**

**Greutate [g]: 2370**

**Greutate brută la bucată [g]: 2370**

**Lungimea ambalajului unitar [cm]: 136**

**Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11**

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7**

**Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.37**

**Lățimea cutiei de carton [cm]: 11**

**Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7**

**Lungimea cutiei de carton [cm]: 136**


**Volumul cutiei de carton [m³]: 0.010472**

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

## 38042 AL-MS-WW-RST-B-NT

### Corp de iluminat liniar LED

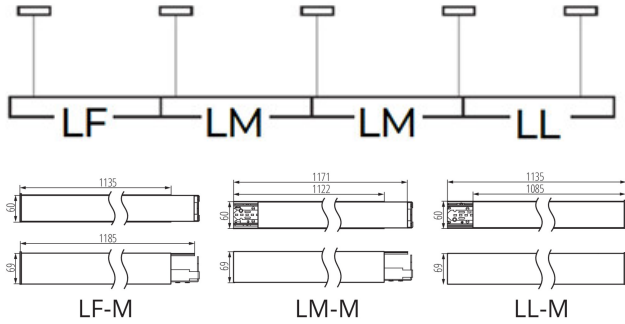

#### ACCESORII

32540

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, alb, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, argintiu 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

